K 88N

Raffstore, 88 mm-Z-Lamellen, Kurbel und Schienenführung

Oberschiene
Rollgeformtes, verzinktes U-Profil (57 x 51 mm) oder gegen Mehrpreis ein stranggepresstes Aluminiumprofil zur Aufnahme des gesamten Aufzugs- und Wendemechanismus. Antriebswelle aus galvanisch verzinktem 12mm-Vierkantrohr. Aufzugs- und Wendemechanismus in stabiler Konstruktion aus witterungsbeständigem, schlagfestem Kunststoffmaterial. Lager wartungsfrei und ohne Geräuschbildung.
Oberschienenlänge = Lamellenlänge.

Bedienung
Heben, Senken und Wenden des Behangs sowie Wendung der Lamellen mittels Kurbelstange mit Knickkurbel. Antrieb durch ein vollgeschlossenes, mit Dauerschmierung versehenes, staub- und korrosionssicheres Kegelradgetriebe mit Bremsvorrichtung. Luftdichte Gelenklager, vernickelt, 45° (auf Wunsch 90°). Ablenkung mit Sechskantdurchführung. Befestigung der Kurbelstange mit Kurbelhalter. Bedienlänge Kurbel: Anlagenhöhe abzüglich 200 mm (Standard).

Lamellen
88 mm breit, 0,5 mm stark, rollgeformt mit Z-förmiger Profilierung, beidseitig gebördelt. Einseitig mit durchlaufendem Keder aus witterungsbeständigem Kunststoff. Lamellen aus speziallegiertem Aluminium, mit doppelt eingebranntem Dicklack, korrosionsbeständig. Lamellenfarbe gemäß Reflexa-Farbkarte.


Aufzugsband
Grau, aus verschleißfestem UV- und witterungsbeständigem Polyester, 6 mm breit und 0,33 mm stark. An der Unterschiene mit Spezialblock fixiert. Über eine Spindel in diesem Spezialblock nachstellbar.

Führung
Seitenführung durch schwarze Führungsnippel wechselseitig mit den Lamellen verbunden. Führungsschienen in C0 Silber eloxiert (auf Wunsch auch in RAL oder DB), mit PVC-Gleitprofil zur geräuscharmen Führung des Behangs. Befestigung der Führungsschienen mit verstellbaren Abstandshaltern (Typ A–C) aus Aluminium.

Unterschiene
Stranggepresstes Kastenprofil, Aluminium, in C0 Silber eloxiert (auf Wunsch auch in RAL oder DB), mit Kunststoffendkappen und beweglichen Führungsstiften.

K 88N

Raffstore mit Führungsschiene (Nippelführung), 88 mm-Z-Lamelle, Kurbelantrieb

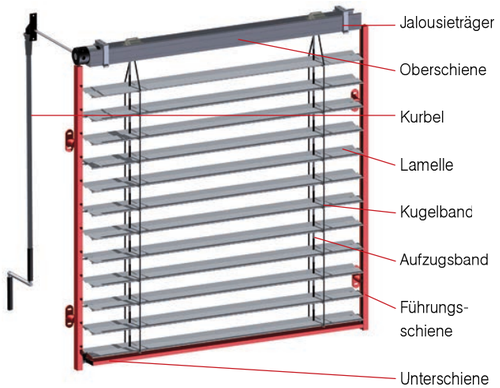


Baubarkeiten

	Breite	Höhe	Fläche
K 88N	min. 650 mm* max. 4000 mm	max. 4000 mm	max. 12 m²


*Bei geringen Breiten ist ein Schräglauf des Behangs nicht zu vermeiden.

Detailzeichnungen

Vertikalschnitt K 88N

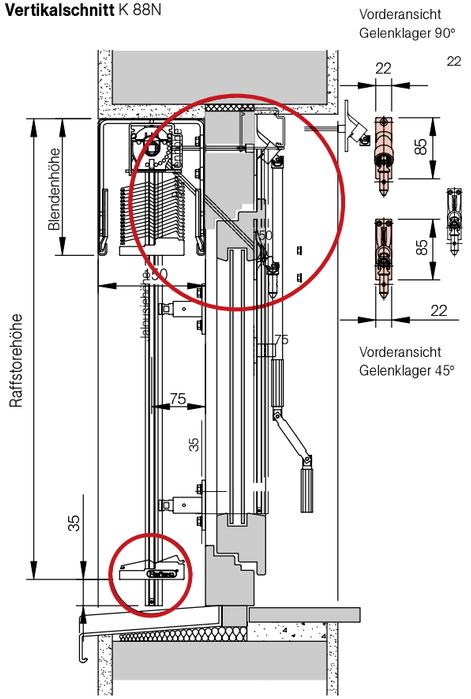


Horizontalschnitt K 88N

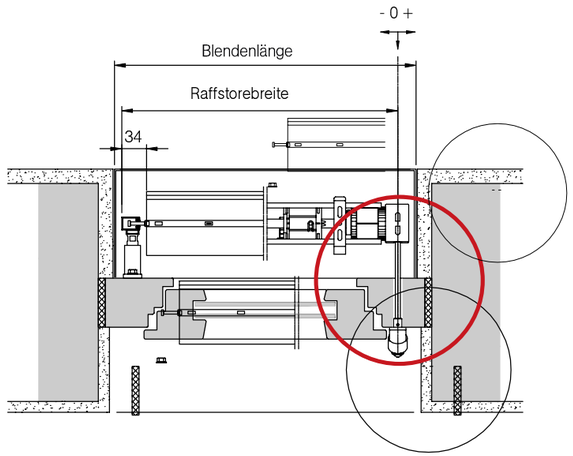


Bei den Detailzeichnungen wurden die Spezifikationen des Raffstores hervorgehoben. Anschlussdetails am Fenster bzw. an der Fassade sind nicht detailgetreu.


Detailschnitt K 88N Gelenklager

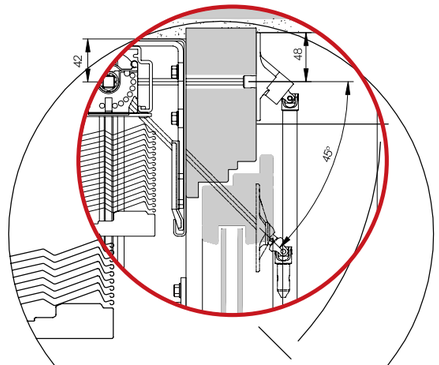

Detailschnitt K 88N Unterschiene

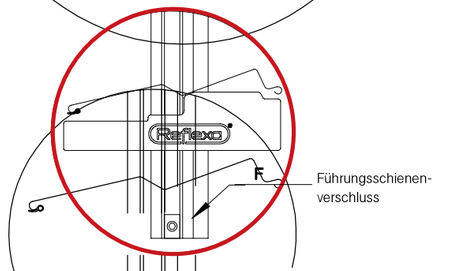

Detailschnitt K 88N Getriebeüberstand

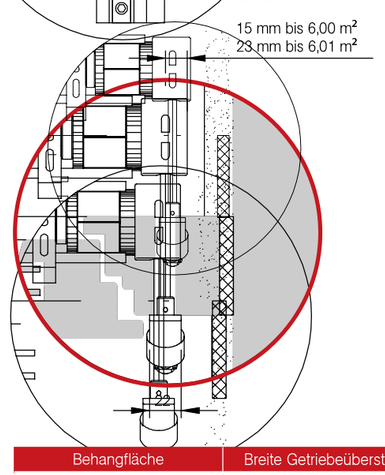

Behangfläche	Breite Getriebeüberstand
bis 6,00 m²	15 mm
ab 6,01 m²	23 mm

Bestellen Sie jetzt unter www.sonnenschutzshop24.de

Produktinformationen finden Sie auch auf www.reflexa.de