EL 88N

Raffstore, 88mm-Z-Lamellen, Elektroantrieb und Schienenführung

Oberschiene
Rollgeformtes, verzinktes U-Profil (57x51mm) oder gegen Mehrpreis ein stranggepresstes Aluminiumprofil zur Aufnahme des gesamten Aufzugs- und Wendemechanismus. Antriebswelle aus galvanisch verzinktem 12mm-Vierkantrohr. Aufzugs- und Wendemechanismus in stabiler Konstruktion aus witterungsbeständigem, schlagfestem Kunststoffmaterial. Lager wartungsfrei und ohne Geräuschbildung.
Oberschienenlänge = Lamellenlänge.

Antrieb
Durch einen in der Oberschiene eingebauten 230V/50Hz Wechselstrom-Mittelantrieb mit eingebautem Thermoschutzschalter. Der Antrieb wird an der oberen und unteren Endlage werkseitig eingestellt. Antrieb mit innenliegendem Kondensator und Hirschmann-Steckerkupplung. Alle Antriebe mit VDE- und Funk-Schutzzeichen.

Bedienung
Heben, Senken und Wenden des Behanges mittels Spezial-Rast/Tast-Schalter in Auf- oder Unterputzausführung oder alternativ mit Funkantrieb.

Lamellen
88mm breit, 0,5mm stark, rollgeformt mit Z-förmiger Profilierung, beidseitig gebördelt. Einseitig mit durchlaufendem Keder aus witterungsbeständigem Kunststoff. Lamellen aus speziallegiertem Aluminium, mit doppelt eingebranntem Dicklack, korrosionsbeständig. Lamellenfarbe gemäß Reflexa-Farbkarte.


Aufzugsband
Grau, aus verschleißfestem UV- und witterungsbeständigem Polyester, 6mm breit und 0,33mm stark. An der Unterschiene mit Spezialblock fixiert. Über eine Spindel in diesem Spezialblock nachstellbar.

Führung
Seitenführung durch schwarze Führungsnippel wechselseitig mit den Lamellen verbunden. Führungsschienen in C0 Silber eloxiert (auf Wunsch auch in RAL oder DB), mit PVC-Gleitprofil zur geräuscharmen Führung des Behangs. Befestigung der Führungsschienen mit verstellbaren Abstandshaltern (Typ A–C) aus Aluminium.

Unterschiene
Stranggepresstes Kastenprofil, Aluminium, in C0 Silber eloxiert (auf Wunsch auch in RAL oder DB), mit Kunststoffendkappen und beweglichen Führungsstiften.

EL 88N

Raffstore mit Führungsschiene (Nippelführung), 88mm-Z-Lamelle, Elektroantrieb

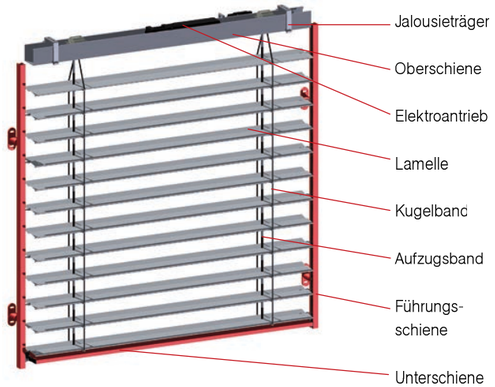


Baubarkeiten

	Breite	Höhe	Fläche
EL 88N	min. 650mm* max. 4000mm	max. 4000mm	max. 12m²


*Bei geringen Breiten ist ein Schräglauf des Behangs nicht zu vermeiden.

Detailzeichnungen


Vertikalschnitt EL 88N

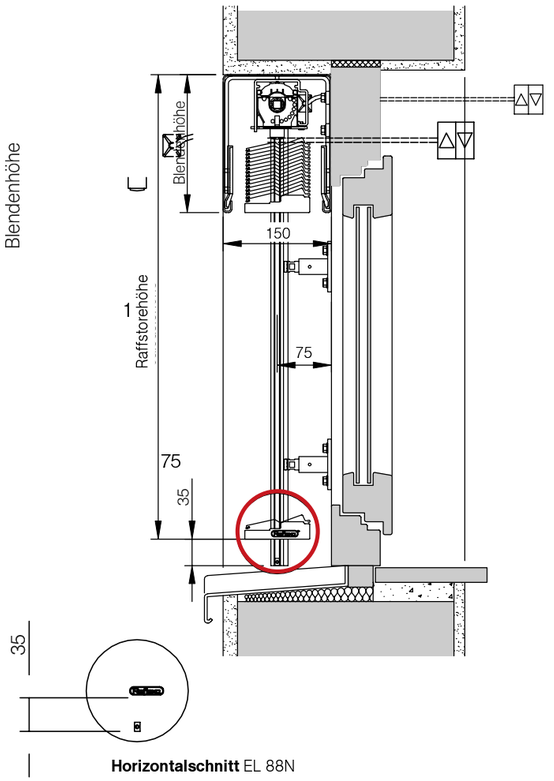

Horizontalschnitt EL 88N

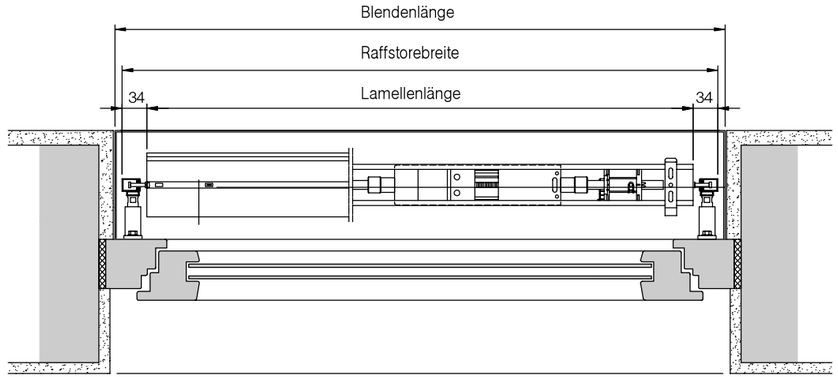

Detailschnitt EL 88N Unterschiene

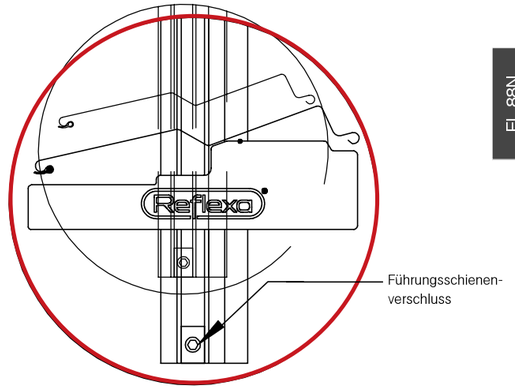

Bei den Detailzeichnungen wurden die Spezifikationen des Raffstores hervorgehoben.
Anschlussdetails am Fenster bzw. an der Fassade sind nicht detailgetreu.

Bestellen Sie jetzt unter www.sonnenschutzshop24.de

Produktinformationen finden Sie auch auf www.reflexa.de