
BRUXSAFOL

TRUE VUE 5

DUAL REFLECTIVE – EXTRA DARK | INNENVERLEGUNG


Sonnenschutzfolie zur maximalen Wärmestrahlungsreduktion mit maximaler Abdunklung (Blendungsreduktion). Besonderheit dieser Folie: Starker Spiegeleffekt von außen (abhängig von den Lichtverhältnissen), aber minimale Spiegelung auf der Raumseite. Neutral graue Tönung. Energieeinsparung durch Entlastung von Klimaanlagen.

Technische Daten (EN 410)	4 mm einfach	4/12/4 mm doppelt
Sichtbares Licht		
Transmission (VLT) %	5	5
Reflexion außen / innen %	45/8	46/8
Blendschutz %	94	94
Solarenergie		
Transmission %	6	5
Absorption %	47	52
Reflexion %	47	43
UV-Schutz [300 - 380 nm] %	>99	>99
Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert)	0,16	0,31
Solar-Selektivitätsindex (VLT/g-Wert)	0,32	0,16
Gesamte reduzierte Strahlung [90°] %	84	69
Gesamte reduzierte Strahlung [60°] %	85	73
UV Tdw-ISO [300 - 700 nm] %	5	4
Ausbleichschutz %	94	95
Materialstärke	50 µm	

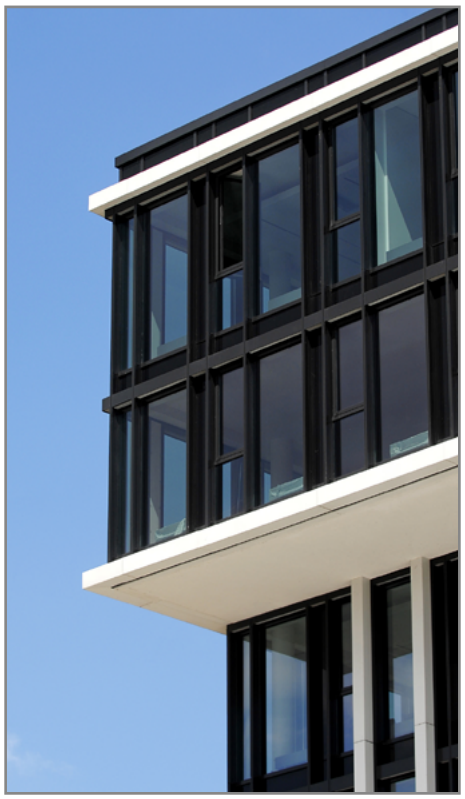

SONNENSCHUTZFOLIE

Wirkung der Folie (auf 4 mm Klarglas)

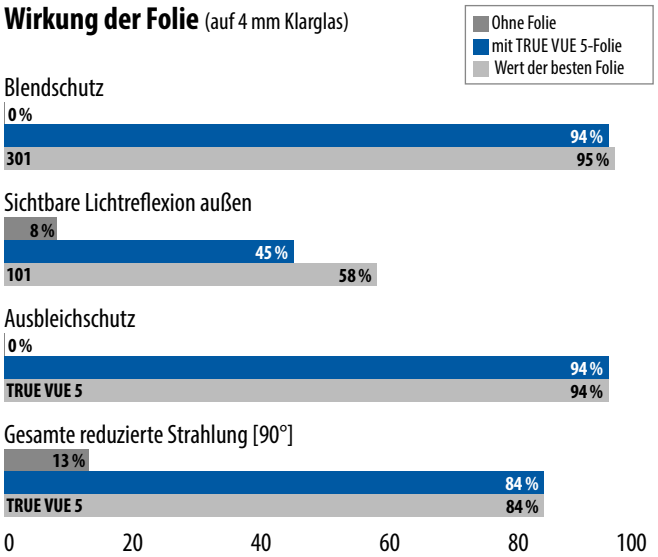

Materialaufbau Selbstklebefolie

- Mehrlagige metallisierte Folie.
- Kratzbeständige HardCoat-Oberfläche.
- Silikonisierte Deckfolie auf der Rückseite.
- Hochwertiges PressureSensitive-Klebesystem mit integriertem UV-Absorber für beste Langzeitstabilität.

Empfehlungen zur Glas-Folie-Kombination

Einfachverglasung klar oder getönt	●
Doppelverglasung klar oder getönt	●
Doppelverglasung Low-E-Beschichtung auf Ebene 2	●
Doppelverglasung Low-E-Beschichtung auf Ebene 3	▲
Dreifachverglasung Low-E	■

● geringes Risiko
▲ Vorsicht! Checkliste Verglasung ausfüllen
■ nur gehärtetes Glas

Bitte beachten Sie die ausführlichen Hinweise zu unserer Empfehlung:
www.bruxsafol.de/download/leitfaden-FGF.pdf

Brennverhalten	nach EN 13501-1: B/s1/d0
BRUXSAFOL Garantie	10 Jahre
Lagerung	empfohlen bei +15° C bis +25° C und rel. Luftfeuchtigkeit 50%: ca. 3 Jahre
Mögliche Breiten	☑ 183 cm ☑ 152 cm ☐ 122 cm ☐ 91 cm

Alle Rechte und Irrtümer vorbehalten.
Technische Daten kalkuliert mit Software „Window 7.2." nach EN 410 und EN 673.

03/2025