K 93N

Raffstore, 93mm-S-Lamelle, Kurbel und Schienenführung

Oberschiene
Rollgeformtes, verzinktes U-Profil (57x51mm) oder gegen Mehrpreis ein stranggepresstes Aluminiumprofil zur Aufnahme des gesamten Aufzugs- und Wendemechanismus. Antriebswelle aus galvanisch verzinktem 12mm-Vierkantrohr. Aufzugs- und Wendemechanismus in stabiler Konstruktion aus witterungsbeständigem, schlagfestem Kunststoffmaterial. Lager wartungsfrei und ohne Geräuschbildung.

Bedienung
Heben, Senken und Wenden des Behangs sowie Wendung der Lamellen mittels Kurbelstange mit Knickkurbel. Antrieb durch ein vollgeschlossenes, mit Dauerschmierung versehenes, staub- und korrosionssicheres Kegelradgetriebe mit Bremsvorrichtung. Luftdichte Gelenklager, vernickelt, 45° (auf Wunsch 90°). Ablenkung mit Sechskantdurchführung. Befestigung der Kurbelstange mit Kurbelhalter. Bedienlänge Kurbel: Anlagenhöhe abzüglich 200mm (Standard).

Lamellen
93mm breit, 0,40mm stark, rollgeformt mit S-förmiger Profilierung, beidseitig gebördelt. Einseitig mit durchlaufendem Keder aus witterungsbeständigem Kunststoff. Lamellen aus speziallegiertem Aluminium, Lamellenfarbe gemäß Reflexa-Farbkarte. Der Behang fährt mit nach außen geschlossenen Lamellen ab und mit geöffneten Lamellen auf.

Lamellenaufhängung
Hochfestes Polyesterband mit Kugelnocke zur exakten Schlaufenbildung in Schwarz


Aufzugsband
Polyesterband 6mm breit, 0,28mm stark, Schwarz, dehn- und schrumpfarm

Führung
Seitenführung durch schwarze Führungsnippel wechselseitig mit den Lamellen verbunden. Führungsschienen in C0 Silber eloxiert (auf Wunsch auch in RAL oder DB), mit PVC-Gleitprofil zur geräuscharmen Führung des Behangs. Befestigung der Führungsschienen mit verstellbaren Abstandshaltern (Typ A–C) aus Aluminium.

Unterschiene
93mm breit, 14mm hoch, aus stranggepresstem Aluminium, in C0 Silber eloxiert (auf Wunsch auch in RAL oder DB), mit schwarzen Kunststoffendkappen. Beim Drehen der Lamellen kippt die Unterschiene mit.

K 93N

Raffstore mit Führungsschiene (Nippelführung), 93mm-S-Lamelle Kurbelantrieb

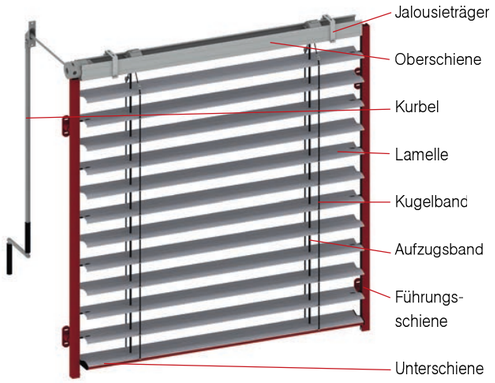


Baubarkeiten

	Breite	Höhe	Fläche
K 93N	min. 470mm* max. 4700mm	max. 4000mm	max. 10m²


*Bei geringen Breiten ist ein Schräglauf des Behangs nicht zu vermeiden.


Detailzeichnungen

Vertikalschnitt K 93N

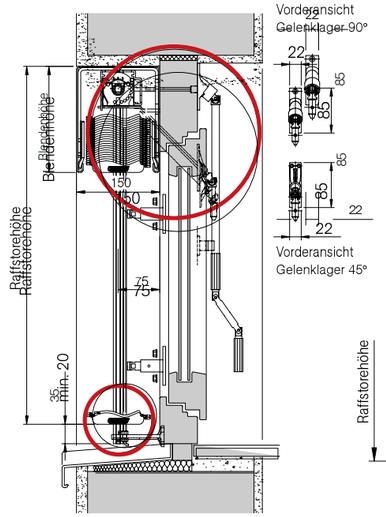


Detailschnitt Gelenklager



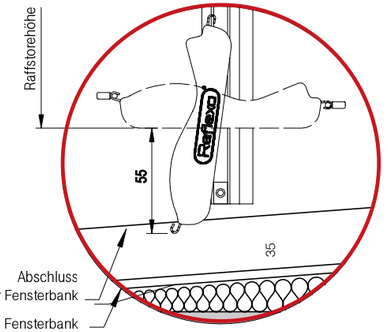


Detailschnitt K 93N Unterschiene




Die Unterschiene der 93er Lamellenform wendet mit. Bei der Montage ist ein **Platzbedarf** in der Höhe von **min. 55mm** zu berücksichtigen!

Horizontalschnitt K 93N

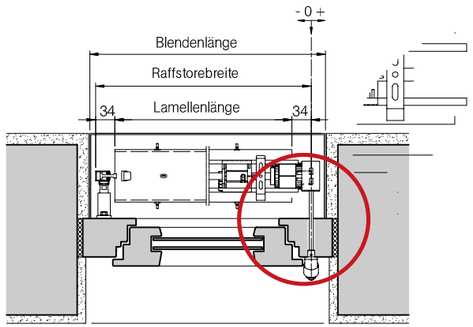

Detailschnitt K 93N Getriebeüberstand

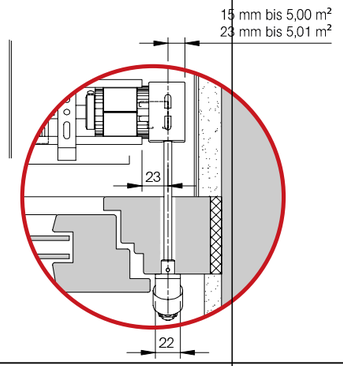

Bei den Detailzeichnungen wurden die Spezifikationen des Raffstores hervorgehoben. Anschlussdetails am Fenster bzw. an der Fassade sind nicht detailgetreu.

Bestellen Sie jetzt unter www.sonnenschutzshop24.de

Produktinformationen finden Sie auch auf www.reflexa.de

K 93S

Raffstore, 93mm-S-Lamelle, Kurbel und Seilführung

Oberschiene:
Rollgeformtes, verzinktes U-Profil (57x51mm) oder gegen Mehrpreis ein stranggepresstes Aluminiumprofil zur Aufnahme des gesamten Aufzugs- und Wendemechanismus. Antriebswelle aus galvanisch verzinktem 12mm-Vierkantrohr. Aufzugs- und Wendemechanismus in stabiler Konstruktion aus witterungsbeständigem, schlagfestem Kunststoffmaterial. Lager wartungsfrei und ohne Geräuschbildung.

Bedienung
Heben, Senken und Wenden des Behangs sowie Wendung der Lamellen mittels Kurbelstange mit Knickkurbel. Antrieb durch ein vollgeschlossenes, mit Dauerschmierung versehenes, staub- und korrosionssicheres Kegelradgetriebe mit Bremsvorrichtung. Luftdichte Gelenklager, vernickelt, 45° (auf Wunsch 90°). Ablenkung mit Sechskantdurchführung. Befestigung der Kurbelstange mit Kurbelhalter. Bedienlänge Kurbel: Anlagenhöhe abzüglich 200mm (Standard).

Lamellen
93mm breit, 0,40mm stark, rollgeformt mit S-förmiger Profilierung, beidseitig gebördelt. Einseitig mit durchlaufendem Keder aus witterungsbeständigem Kunststoff. Lamellen aus speziallegiertem Aluminium. Lamellenfarbe gemäß Reflexa-Farbkarte. Der Behang fährt mit nach außen geschlossenen Lamellen ab und mit geöffneten Lamellen auf.

Lamellenaufhängung
Hochfestes Polyesterband mit Kugelnocke zur exakten Schlaufenbildung in Schwarz

Aufzugsband
Polyesterband 6mm breit, 0,28mm stark, Schwarz, dehn- und schrumpfarm

Führung
Seitliche Führung der Lamellen mittels 3,5mm starkem, kunststoffummanteltem Stahlseil in Schwarz (auf Wunsch auch in transparent) inkl. Spannwinkel.

Unterschiene
93mm breit, 14mm hoch, aus stranggepresstem Aluminium, in C0 Silber eloxiert (auf Wunsch auch in RAL oder DB), mit schwarzen Kunststoffendkappen. Beim Drehen der Lamellen kippt die Unterschiene mit.

K 93S

Raffstore mit Seilführung, 93mm-S-Lamelle, Kurbelantrieb



Baubarkeiten


	Breite	Höhe	Fläche
K 93S	min. 400mm* max. 4700mm	max. 4000mm	max. 10m²

*Bei geringen Breiten ist ein Schräglauf des Behangs nicht zu vermeiden.


Durch die Seilführung entsteht technisch bedingt ein Spalt zwischen den Lamellen.

Detailzeichnungen

Vertikalschnitt K 93S

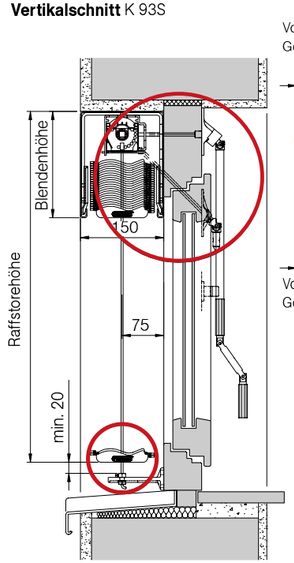



Vorderansicht Gelenklager 90°




Vorderansicht Gelenklager 45°

Detailschnitt Gelenklager



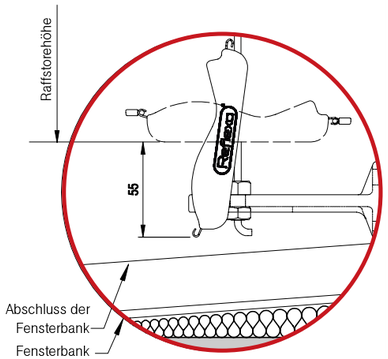


Detailschnitt K 93S Unterschiene




Die Unterschiene der 93er Lamellenform wendet mit. Bei der Montage ist ein **Platzbedarf** in der Höhe von **min. 55mm** zu berücksichtigen!

Horizontalschnitt K 93S

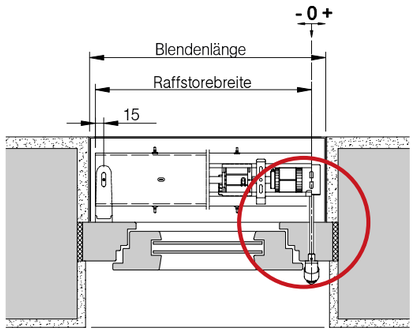

Detailschnitt K 93S Getriebeüberstand

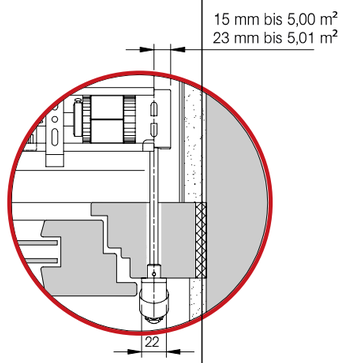

Bei den Detailzeichnungen wurden die Spezifikationen des Raffstores hervorgehoben. Anschlussdetails am Fenster bzw. an der Fassade sind nicht detailgetreu.

Bestellen Sie jetzt unter www.sonnenschutzshop24.de

Produktinformationen finden Sie auch auf www.reflexa.de