
Raffstore mit 80mm breiten Lamellen

- Sicht-, Sonnen- und UV-Schutz
- Wärme- und Kälteschutz
- Reduzierung der Energiekosten
- blendfreier Arbeitsplatz
- Fassadengestaltungsmittel
- Lichtleittechnik und 38°-Arbeitsstellung
- verschiedene Lamellenarten
- große Farbauswahl bei Lamellen und Metallteilen
- Bedienung per Kurbel oder Elektroantrieb

Raffstore mit Elektroantrieb

- auch mit Funksteuerung möglich
- Sonnen- und Zeitautomatik optional

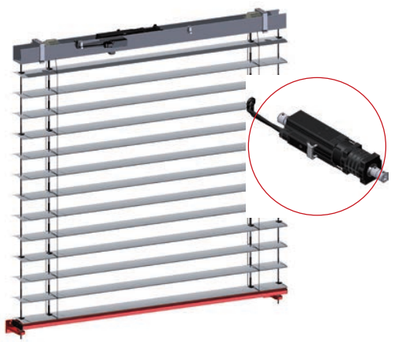


Raffstore mit Kurbel

- Hoch- und Herunterfahren des Behangs und Wendung der Lamellen durch von innen manuell zu bedienende Knickkurbel



Lamellen

- witterungsbeständiges, spezialbeschichtetes Aluminium
- 80mm-Flachlamellen, 80mm gebördelte Lamellen





Oberschiene

- U-Profil
- rollgeformt, verzinkt;
  optional auch aus stranggepresstem Aluminium
- Abmessung (BxH): 57x51mm

Unterschiene

- stranggepresstes Aluminium
- Kunststoffendkappen und bewegliche Führungsstifte
- Abmessung (BxH): 80x22mm

Seitliche Führung der Lamellen

Seilführung

- 3,5mm stark
- kunststoffummanteltes Stahlseil

Führungsschiene

- gebördelte Lamellen: wechselseitig mit Lamellen verbunden
- Flachlamellen: jede dritte Lamelle beidseitig verbunden
- verstellbare Abstandshalter für Befestigung der Schienen

Typenauswahl

Raffstores 80mm

K 80N 102
K 80S 108
EL 80N 114
EL 80S 120
K 80NF 126
K 80F 132
EL 80NF 138
EL 80F 144

Bestellen Sie jetzt unter www.sonnenschutzshop24.de

Produktinformationen finden Sie auch auf www.reflexa.de

K 80N

Raffstore, 80 mm-Lamellen (gebördelt), Kurbel, Schienenführung

Oberschiene
Rollgeformtes, verzinktes U-Profil (57 x 51 mm) oder gegen Mehrpreis ein stranggepresstes Aluminiumprofil zur Aufnahme des gesamten Aufzugs- und Wendemechanismus. Antriebswelle aus galvanisch verzinktem 12 mm-Vierkantrohr. Aufzugs- und Wendemechanismus in stabiler Konstruktion aus witterungsbeständigem, schlagfestem Kunststoffmaterial. Lager wartungsfrei und ohne Geräuschbildung.

Bedienung
Heben, Senken und Wenden des Behangs sowie Wendung der Lamellen mittels Kurbelstange mit Knickkurbel. Antrieb durch ein vollgeschlossenes, mit Dauerschmierung versehenes, staub- und korrosionssicheres Kegelradgetriebe mit Bremsvorrichtung. Luftdichte Gelenklager, vernickelt, 45°, (auf Wunsch 90°). Ablenkung mit Sechskantdurchführung. Befestigung der Kurbelstange mit Kurbelhalter. Bedienlänge Kurbel: Anlagenhöhe abzüglich 200 mm (Standard).

Lamellen
80 mm breite, gewölbte, beidseitig gebördelte Lamellen aus speziell legiertem Aluminiumband mit lichtechtem Lack durch Spezialverfahren korrosionsbeständig einbrennlackiert. Lamellenfarbe gemäß Reflexa-Farbkarte. Sämtliche Aufzugsbandstanzungen werden tiefgezogen.
Der Behang fährt mit nach außen geschlossenen Lamellen ab und mit geöffneten Lamellen (90°-Wendung) auf. Auf Wunsch auch Maximalwendung (ca. 180°) möglich.

Leiterkordel
Polyester-Leiterkordel mit Aramid verstärkt, hochfest, spinndüsengefärbt, Schwarz


Aufzugsband
Polyesterband 6 mm breit, 0,28 mm stark, Schwarz, dehn- und schrumpfarm

Führung
Seitenführung durch schwarze Führungsnippel wechselseitig mit den Lamellen verbunden. Führungsschienen in C0 Silber eloxiert (auf Wunsch auch in RAL oder DB), mit PVC-Gleitprofil zur geräuscharmen Führung des Behangs. Befestigung der Führungsschienen mit verstellbaren Abstandshaltern (Typ A–C) aus Aluminium.

Unterschiene
80 mm breit, 22 mm hoch, aus stranggepresstem Aluminium, in C0 Silber eloxiert (auf Wunsch auch in RAL oder DB), mit schwarzen Kunststoffendkappen.

K 80N

Raffstore mit Führungsschiene (Nippelführung), 80 mm-Lamellen (gebördelt), Kurbelantrieb

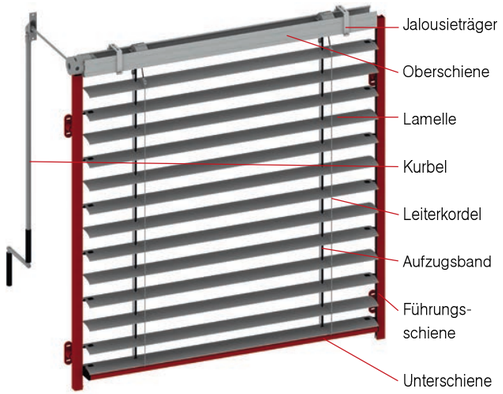


Baubarkeiten

	Breite	Höhe	Fläche
K 80N	min. 490 mm* max. 6000 mm	max. 4000 mm	max. 12 m²


*Bei geringen Breiten ist ein Schräglauf des Behangs nicht zu vermeiden.

Detailzeichnungen


Vertikalschnitt K 80N

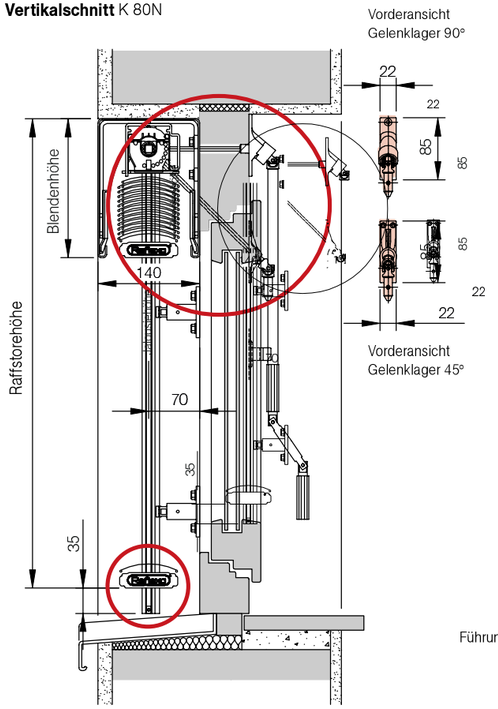


Detailschnitt K 80N Gelenklager

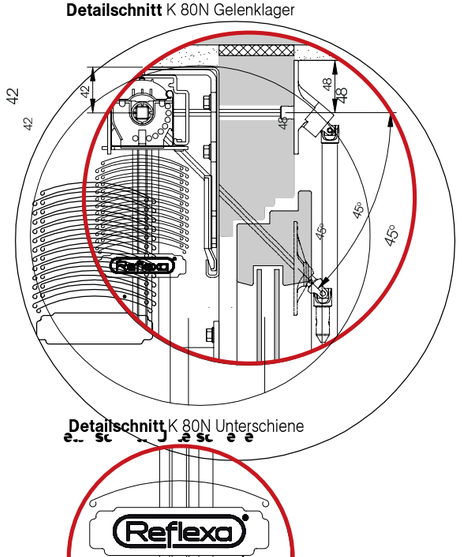


Detailschnitt K 80N Unterschiene

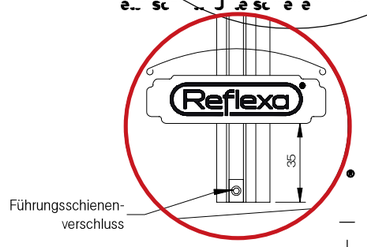

Horizontalschnitt K 80N

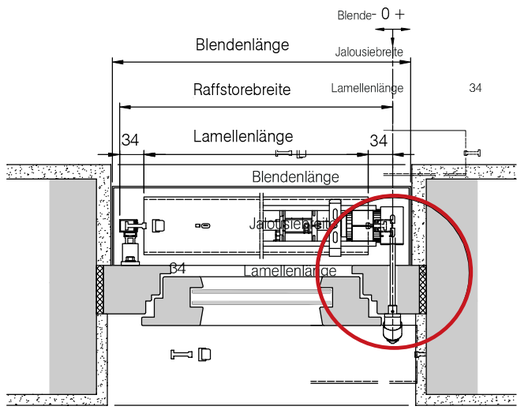

Detailschnitt K 80N Getriebeüberstand

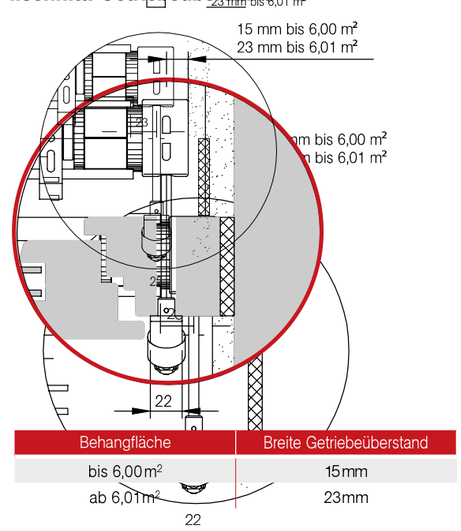

Behangfläche	Breite Getriebeüberstand
bis 6,00 m²	15 mm
ab 6,01 m²	23 mm

Bei den Detailzeichnungen wurden die Spezifikationen des Raffstores hervorgehoben. Anschlussdetails am Fenster bzw. an der Fassade sind nicht detailgetreu.

Bestellen Sie jetzt unter www.sonnenschutzshop24.de

Produktinformationen finden Sie auch auf www.reflexa.de

K 80S

Raffstore, 80mm-Lamellen (gebördelt), Kurbel, Seilführung

Oberschiene
Rollgeformtes, verzinktes U-Profil (57x51mm) oder gegen Mehrpreis ein stranggepresstes Aluminiumprofil zur Aufnahme des gesamten Aufzugs- und Wendemechanismus. Antriebswelle aus galvanisch verzinktem 12mm-Vierkantrohr. Aufzugs- und Wendemechanismus in stabiler Konstruktion aus witterungsbeständigem, schlagfestem Kunststoffmaterial. Lager wartungsfrei und ohne Geräuschbildung.

Bedienung
Heben, Senken und Wenden des Behangs sowie Wendung der Lamellen mittels Kurbelstange mit Knickkurbel. Antrieb durch ein vollgeschlossenes, mit Dauerschmierung versehenes, staub- und korrosionssicheres Kegelradgetriebe mit Bremsvorrichtung. Luftdichte Gelenklager, vernickelt, 45° (auf Wunsch 90°). Ablenkung mit Sechskantdurchführung. Befestigung der Kurbelstange mit Kurbelhalter. Bedienlänge Kurbel: Anlagenhöhe abzüglich 200mm (Standard).

Lamellen
80mm breite, gewölbte, beidseitig gebördelte Lamellen aus speziell legiertem Aluminiumband mit lichtechtem Lack durch Spezialverfahren korrosionsbeständig einbrennlackiert. Lamellenfarbe gemäß Reflexa-Farbkarte. Sämtliche Aufzugsbandstanzungen werden tiefgezogen.
Der Behang fährt mit nach außen geschlossenen Lamellen ab und mit geöffneten Lamellen (90°-Wendung) auf. Auf Wunsch auch Maximalwendung (ca. 180°) möglich.

Leiterkordel
Polyester-Leiterkordel mit Aramid verstärkt, hochfest, spinndüsengefärbt, Schwarz

Aufzugsband
Polyesterband 6mm breit, 0,28mm stark, Schwarz, dehn- und schrumpfarm

Führung
Seitliche Führung der Lamellen mittels 3,5mm starkem, kunststoffummanteltem Stahlseil in Schwarz (auf Wunsch auch in transparent) inkl. Spannwinkel.

Unterschiene
80mm breit, 22mm hoch, aus stranggepresstem Aluminium, in C0 Silber eloxiert (auf Wunsch auch in RAL oder DB), mit schwarzen Kunststoffendkappen.

K 80S

Raffstore mit Seilführung, 80mm-Lamelle (gebördelt), Kurbelantrieb




Baubarkeiten

	Breite	Höhe	Fläche
K 80S	min. 420mm* max. 6000mm	max. 4000mm	max. 12m²


*Bei geringen Breiten ist ein Schräglauf des Behangs nicht zu vermeiden.

Detailzeichnungen

Vertikalschnitt K 80S

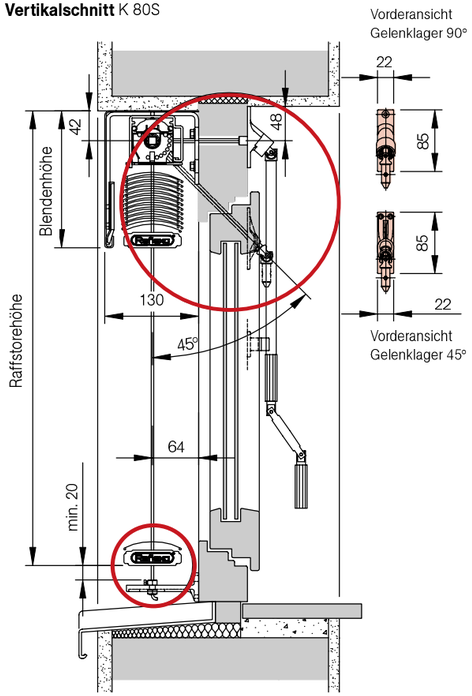


Horizontalschnitt K 80S

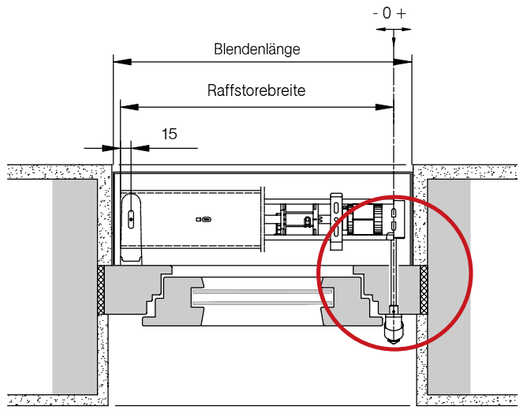


Bei den Detailzeichnungen wurden die Spezifikationen des Raffstores hervorgehoben. Anschlussdetails am Fenster bzw. an der Fassade sind nicht detailgetreu.


Detailschnitt K 80S Gelenklager



Detailschnitt K 80S Unterschiene



Detailschnitt K 80S Getriebeüberstand

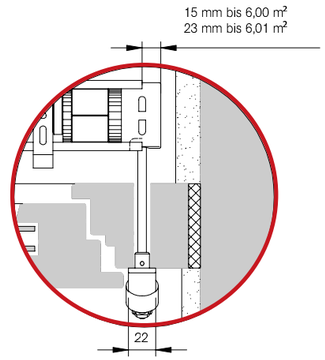

Behangfläche	Breite Getriebeüberstand
bis 6,00m²	15mm
ab 6,01m²	23mm

Bestellen Sie jetzt unter www.sonnenschutzshop24.de

Produktinformationen finden Sie auch auf www.reflexa.de

K 80NF

Raffstore, 80mm-Flachlamellen, Kurbel und Schienenführung

Oberschiene
Rollgeformtes, verzinktes U-Profil (57x51mm) oder gegen Mehrpreis ein stranggepresstes Aluminiumprofil zur Aufnahme des gesamten Aufzugs- und Wendemechanismus. Antriebswelle aus galvanisch verzinktem 12mm-Vierkantrohr. Aufzugs- und Wendemechanismus in stabiler Konstruktion aus witterungsbeständigem, schlagfestem Kunststoffmaterial. Lager wartungsfrei und ohne Geräuschbildung. Oberschienenlänge = Lamellenlänge

Bedienung
Heben, Senken und Wenden des Behangs sowie Wendung der Lamellen mittels Kurbelstange mit Knickkurbel. Antrieb durch ein vollgeschlossenes, mit Dauerschmierung versehenes, staub- und korrosionssicheres Kegelradgetriebe mit Bremsvorrichtung. Luftdichte Gelenklager, vernickelt, 45° (auf Wunsch 90°). Ablenkung mit Sechskantdurchführung. Befestigung der Kurbelstange mit Kurbelhalter. Bedienlänge Kurbel: Anlagenhöhe abzüglich ca. 200mm (Standard).

Lamellen
80mm breite, gewölbte Flachlamelle aus speziell legiertem Aluminiumband mit lichtechtem Lack durch Spezialverfahren korrosionsbeständig einbrennlackiert. Lamellenfarbe gemäß Reflexa-Farbkarte. Jede dritte Lamelle ist mit schwarzen Kunststoffösen ausgestattet.
Der Behang fährt mit nach außen geschlossenen Lamellen ab und mit geöffneten Lamellen (90°-Wendung) auf. Auf Wunsch auch Maximalwendung (ca. 180°) möglich.

Leiterkordel
Polyester-Leiterkordel mit Aramid verstärkt, hochfest, spinndüsengefärbt, Schwarz


Aufzugsband
Polyesterband 6mm breit, 0,28mm stark, Schwarz, dehn- und schrumpfarm

Führung
Seitenführung durch schwarze Führungsnippel mit den Lamellen verbunden, jede dritte Lamelle beidseitig genippelt. Führungsschienen in C0 Silber eloxiert (auf Wunsch auch in RAL oder DB), mit PVC-Gleitprofil zur geräuscharmen Führung des Behangs. Befestigung der Führungsschienen mit verstellbaren Abstandshaltern (Typ A–C) aus Aluminium.

Unterschiene
80mm breit, 22mm hoch, aus stranggepresstem Aluminium, in C0 Silber eloxiert (auf Wunsch auch in RAL oder DB), mit schwarzen Kunststoffendkappen.

K 80NF

Raffstore mit Führungsschiene (Nippelführung), 80mm-Flachlamelle, Kurbelantrieb

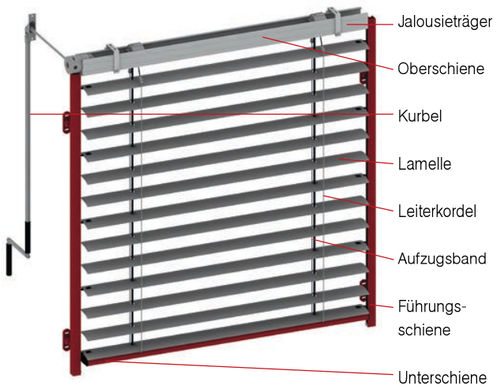


Baubarkeiten

	Breite	Höhe	Fläche
K 80NF	min. 490mm* max. 5000mm	max. 4000mm	max. 12m²


*Bei geringen Breiten ist ein Schräglauf des Behangs nicht zu vermeiden.

Detailzeichnungen


Vertikalschnitt K 80NF

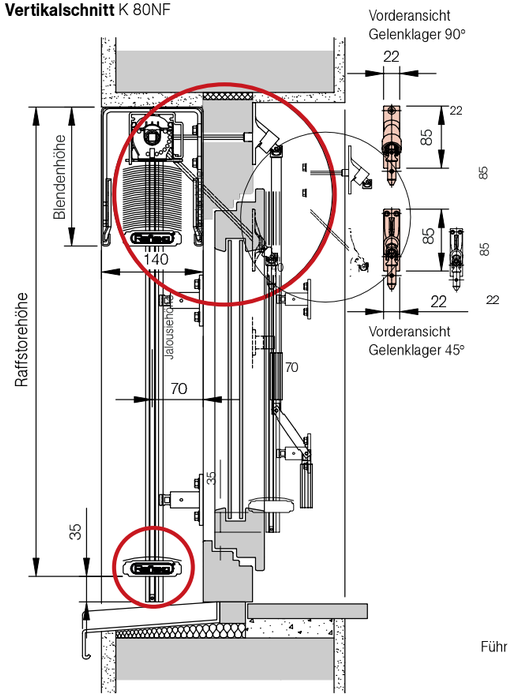


Detailschnitt K 80NF Gelenklager

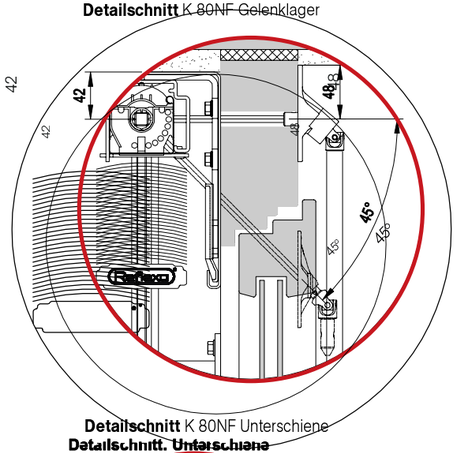


Detailschnitt K 80NF Unterschiene

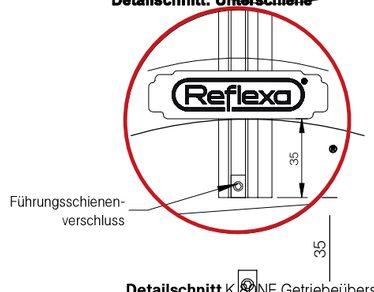

Horizontalschnitt K 80NF

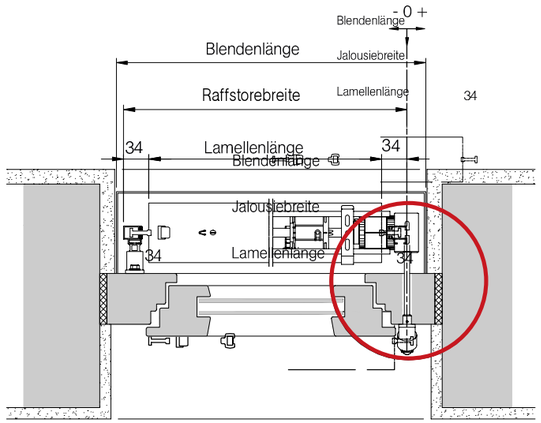

Detailschnitt K 80NF Getriebeüberstand

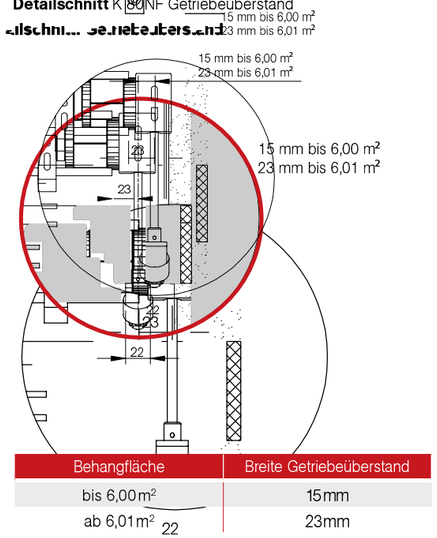

Behangfläche	Breite Getriebeüberstand
bis 6,00m²	15mm
ab 6,01m²	23mm

Bei den Detailzeichnungen wurden die Spezifikationen des Raffstores hervorgehoben. Anschlussdetails am Fenster bzw. an der Fassade sind nicht detailgetreu.

Bestellen Sie jetzt unter www.sonnenschutzshop24.de

Produktinformationen finden Sie auch auf www.reflexa.de

K 80F

Raffstore, 80mm-Flachlamellen, Kurbel und Seilführung

Oberschiene
Rollgeformtes, verzinktes U-Profil (57x51mm) oder gegen Mehrpreis ein stranggepresstes Aluminiumprofil zur Aufnahme des gesamten Aufzugs- und Wendemechanismus. Antriebswelle aus galvanisch verzinktem 12mm-Vierkantrohr. Aufzugs- und Wendemechanismus in stabiler Konstruktion aus witterungsbeständigem, schlagfestem Kunststoffmaterial. Lager wartungsfrei und ohne Geräuschbildung.

Bedienung
Heben, Senken und Wenden des Behangs sowie Wendung der Lamellen mittels Kurbelstange mit Knickkurbel. Antrieb durch ein vollgeschlossenes, mit Dauerschmierung versehenes, staub- und korrosionssicheres Kegelradgetriebe mit Bremsvorrichtung. Luftdichte Gelenklager, vernickelt, 45° (auf Wunsch 90°). Ablenkung mit Sechskantdurchführung. Befestigung der Kurbelstange mit Kurbelhalter. Bedienlänge Kurbel: Anlagenhöhe abzüglich 200mm (Standard).

Lamellen
80mm breite, gewölbte Flachlamelle aus speziell legiertem Aluminiumband mit lichtechtem Lack durch Spezialverfahren korrosionsbeständig einbrennlackiert. Lamellenfarbe gemäß Reflexa-Farbkarte. Jede dritte Lamelle ist mit schwarzen Kunststoffösen ausgestattet. Der Behang fährt mit nach außen geschlossenen Lamellen ab und mit geöffneten Lamellen (90°-Wendung) auf. Auf Wunsch auch Maximalwendung (ca. 180°) möglich.

Leiterkordel
Polyester-Leiterkordel mit Aramid verstärkt, hochfest, spinndüsengefärbt, Schwarz


Aufzugsband
Polyesterband 6mm breit, 0,28mm stark, Schwarz, dehn- und schrumpfarm

Führung
Seitliche Führung der Lamellen mittels 3,5mm starkem, kunststoffummanteltem Stahlseil, Schwarz (auf Wunsch auch in transparent), inkl. Spannwinkel.

Unterschiene
80mm breit, 22mm hoch, aus stranggepresstem Aluminium, in C0 Silber eloxiert (auf Wunsch auch in RAL oder DB), mit schwarzen Kunststoffendkappen.

K 80F

Raffstore mit Seilführung, 80mm-Flachlamelle, Kurbelantrieb

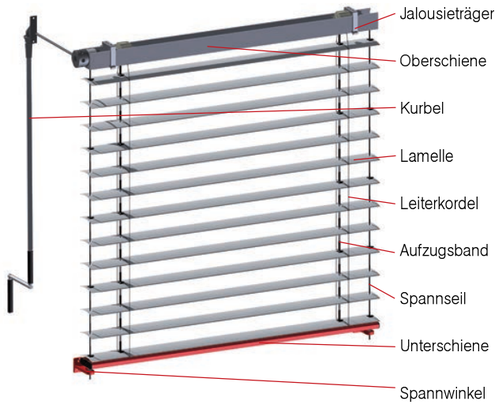


Baubarkeiten

	Breite	Höhe	Fläche
K 80F	min. 420mm* max. 5000mm	max. 4000mm	max. 12m²


*Bei geringen Breiten ist ein Schräglauf des Behangs nicht zu vermeiden.

Detailzeichnungen


Vertikalschnitt K 80F

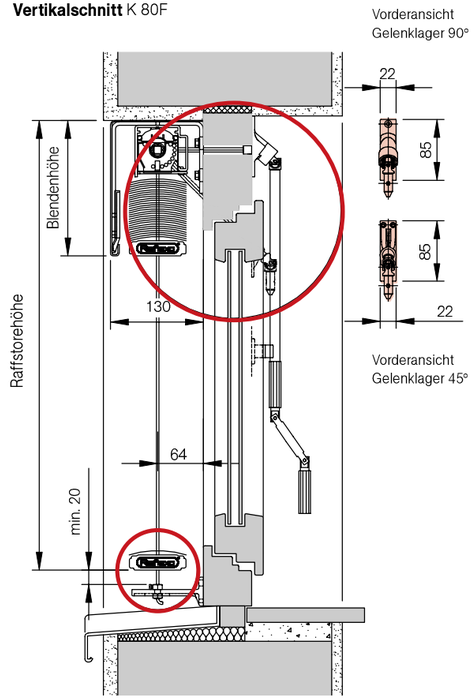


Detailschnitt K 80F Gelenklager




Detailschnitt K 80F Unterschiene



Horizontalschnitt K 80F

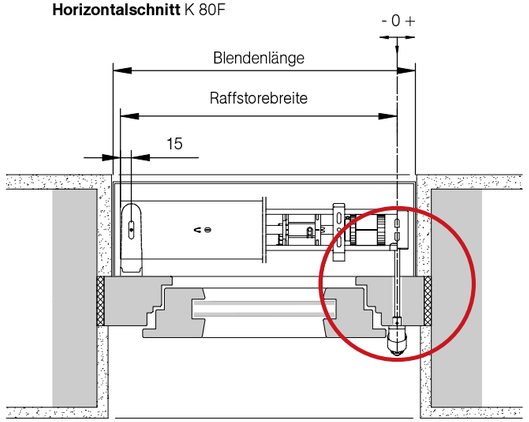

Detailschnitt K 80F Getriebeüberstand
Detailschnitt. Getriebeüberstand



Behangfläche	Breite Getriebeüberstand
bis 6,00m²	15mm
ab 6,01m²	23mm

Bei den Detailzeichnungen wurden die Spezifikationen des Raffstores hervorgehoben. Anschlussdetails am Fenster bzw. an der Fassade sind nicht detailgetreu.

Bestellen Sie jetzt unter www.sonnenschutzshop24.de

Produktinformationen finden Sie auch auf www.reflexa.de