Leistungsbeschrieb

K 60 / K 80 N / S – Kurbel

Beschreibung
REFLEXA-Außenjalousie mit Getriebe und Kurbelbedienung. Licht- und Sichtschutz für Fenster bis 12 qm.

Oberschiene
Rollgeformtes, verzinktes und lackiertes U-Profil, 57 mm breit, 51 mm hoch, oder stranggepresstes Aluminium-Profil, zur Aufnahme des gesamten Aufzugs- und Wendemechanismus. Antriebswelle aus galvanisch glanzverzinktem 12 mm Vierkantrohr. Lager geschlossen aus verschleißfestem Delrin-Kunststoff, wartungsfrei. Der positive Einstellmechanismus lässt ein Verstellen der Lamellen durch Wind oder andere äußere Einflüsse nicht zu. Die Wendefedern sind in einem zweiteiligen Scheibengehäuse gelagert, wodurch eine exakte Funktion gesichert ist.

Unterschiene
K 80: Rechteckrohr, 80 mm breit, 22 mm hoch, aus stranggepresstem Aluminium, technisch eloxiert E6/C0. Nicht abkippend. Endkappen aus Kunststoff, schwarz, mit beweglichen Führungsstiften.
K 60: Rechteckrohr, 50 mm breit, 15 mm hoch, aus stranggepresstem Aluminium, technisch eloxiert E6/C0, abkippend. Kunststoffendkappen mit Metallösenführung zur Windsicherung.

Alle Pakethöhen bei Winkelblende und Rechteck-U-Kanal

Höhen in cm														K 60 N/S
Jalousie	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230
Paket	15,5	16	16,5	17,5	18	18,5	19	19,5	20,5	21	21,5	22	22,5	23,5
Jalousie	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370
Paket	24	24,5	25	25,5	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30,5	31	31,5
Jalousie	380	390	400											
Paket	32,5	33	33,5											

Höhen in cm														K 80 N/S
Jalousie	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230
Paket	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,5	19	20	20,5	21	21,5	22	22,5
Jalousie	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370
Paket	23	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30
Jalousie	380	390	400											
Paket	31	31,5	32											

Blendenhöhe = Pakethöhe + 2,5 cm bei Winkelblende und Rechteck-U-Kanal.
Blendenhöhe = Pakethöhe + 4 cm bei Rund-U-Kanal.
Pakethöhen sind Circawerte, sie können technisch bedingt in den Minus- oder Plusbereich abweichen.

Lamellen
60/80 mm breit, beidseitig gebördelt, 0,5 mm stark, konkav-konvex gewölbt, aus speziallegiertem, kupferfreiem Aluminiumband mit lichtechtem Speziallack, korrosionsbeständig einbrennlackiert. Sämtliche Texbandstanzungen mit schwarzen Kunststoff-Polyamidösen. Tragbänder aus Polyester-Leiterkordel. Aufzugsbänder aus synthetischem Textilband. Die Lamellen fahren konvex im geschlossenen Zustand ab und in waagrecht geöffneter Stellung hoch.

Lamellenfarbe gemäß aktueller REFLEXA-Farbkarte.

Führung
a) Seitenführung durch schwarze Führungsnippel mit den Lamellen verbunden, wechselseitig genippelt. Mit Führungsschienen, technisch eloxiert E6/C0 oder Farbe nach Wahl – mit PVC-Gleitprofil zur geräuscharmen Führung des Behanges. Befestigung der Führungsschienen mit verstellbaren Abstandshaltern aus Aluminium.
b) Seitliche Führung der Lamellen mittels 3,0 mm starkem polyamidummanteltem Drahtseil und Spannwinkeln.
c) Ab 3 m Breite wird eine zusätzliche Windsicherung empfohlen.


Bedienung
Heben und Senken des Behanges sowie Wendung der Lamellen mittels Kurbelstange mit Knickkurbel. Antrieb durch ein vollgeschlossenes, mit Dauerschmierung versehenes staub- und korrosionssicheres Kegelradgetriebe mit Bremsvorrichtung. Gelenklager, vernickelt, 45 Grad, auf Wunsch 90 Grad. Ablenkung mit Sechskantdurchführung. Befestigung der Kurbelstange mit Kurbelhalter.

Baubarkeit


Typ	Breite min.	Breite max.	Höhe max.	Fläche m^2 max.	Lamellenbreite
	cm	cm	cm	m^2	mm
K 60 N	33	600	400	12	60
K 60 S	33	600	400	12	60
K 80 N	33	600	400	12	80
K 80 S	33	600	400	12	80

K 60 N

Querschnitt vertikal

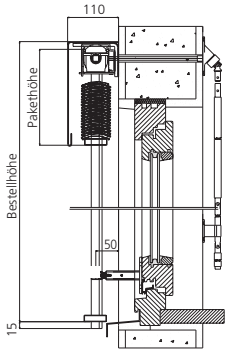


Querschnitt horizontal



K 80 S

Querschnitt vertikal

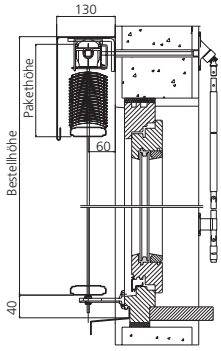

Querschnitt horizontal

