A 50 – Schnurzug

Beschreibung
REFLEXA-Außenjalousie. Mit Schnurzug und Schnurwendung. Licht- und Sonnenschutz für Fenster bis 6 qm.

Oberschiene
Verzinktes U-Profil, einbrennlackiert, 57 mm breit, 51 mm hoch. Antriebswelle aus verzinktem 6 mm Stahlvierkant. Aufzugs- und Wendemechanismus in stabiler Konstruktion aus witterungsbeständigem, schlagfestem Kunststoffmaterial. Lagerung wartungsfrei.

Unterschiene
Rechteckrohr, 50 mm breit, 15 mm hoch, aus stranggepresstem Aluminium, technisch eloxiert E6/C0. Mit Kunststoffendkappen mit Metallösenführung für Windsicherung, abkippend.

Lamellen
Aus 50 mm breitem, gewölbtem, korrosionsbeständigem, 0,22 mm starkem, doppelt einbrennlackiertem Aluminiumband, in kupferfreier Legierung.

Lamellenfarbe gemäß aktueller REFLEXA-Farbkarte.

Pakethöhen in cm

Jalousie	100	150	200	250	300
Paket	8	9	10	11	14
Blende	9	11	13	13	16

Pakethöhen sind Circawerte, sie können technisch bedingt in den Minus- oder Plusbereich abweichen.

Führung
Mit 2,3 mm starkem, polyamidummanteltem Drahtseil und Spannwinkel.

Bedienung
Für alle Funktionen (Auf, Ab und Wenden) durch getrennte Zug- und Wendeschnüre. Aufzugs- und Wendeschnüre aus kreuzgeflochtener Polyester-Kordel, Tragbänder aus Polyester-Leiterkordel.

Durchführung der Bedienungsschnüre waagrecht ins Rauminnere. Eine Kombibremse (mit eingebautem Schnurschloss) hält beim Loslassen der Zugschnur den Behang in jeder gewünschten Höhe fest.


Serienmäßig mit verstellbarem Schnuraustritt.

Baubarkeit

Breite min.	Breite max.	Höhe max.	Fläche m² max.	Lamellenbreite
cm	cm	cm	m²	mm
33	400	300	6	50

Anwendungsbeispiel

Querschnitt vertikal

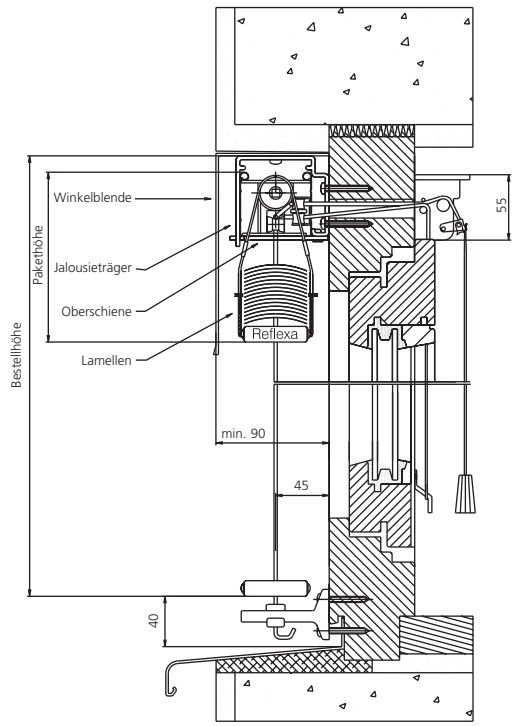

Querschnitt horizontal

