EL 93N

Raffstore, 93mm-S-Lamellen, Elektroantrieb, Schienenführung

Oberschiene
Rollgeformtes, verzinktes U-Profil (57x51mm) oder gegen Mehrpreis ein stranggepresstes Aluminiumprofil zur Aufnahme des gesamten Aufzugs- und Wendemechanismus. Antriebswelle aus galvanisch verzinktem 12mm-Vierkantrohr. Aufzugs- und Wendemechanismus in stabiler Konstruktion aus witterungsbeständigem, schlagfestem Kunststoffmaterial. Lager wartungsfrei und ohne Geräuschbildung.

Antrieb
Durch einen in der Oberschiene eingebauten 230V/50Hz Wechselstrom-Mittelantrieb mit eingebautem Thermoschutzschalter. Der Antrieb wird an der oberen und unteren Endlage werkseitig eingestellt. Antrieb mit innenliegendem Kondensator und Hirschmann-Steckerkupplung. Alle Antriebe mit VDE- und Funk-Schutzzeichen.

Bedienung
Heben, Senken und Wenden des Behangs mittels Spezial-Rast/Tast-Schalter in Auf- oder Unterputzausführung oder alternativ mit Funkantrieb.

Lamellen
93mm breit, 0,40mm stark, rollgeformt mit S-förmiger Profilierung, beidseitig gebördelt. Einseitig mit durchlaufendem Keder aus witterungsbeständigem Kunststoff. Lamellen aus speziallegiertem Aluminium. Lamellenfarbe gemäß Reflexa-Farbkarte. Der Behang fährt mit nach außen geschlossenen Lamellen ab und mit geöffneten Lamellen auf.

Lamellenaufhängung
Hochfestes Polyesterband mit Kugelnocke zur exakten Schlaufenbildung in Schwarz


Aufzugsband
Polyesterband 6mm breit, 0,28mm stark, Schwarz, dehn- und schrumpfarm

Führung
Seitenführung durch schwarze Führungsnippel wechselseitig mit den Lamellen verbunden. Führungsschienen in C0 Silber eloxiert (auf Wunsch auch in RAL oder DB), mit PVC-Gleitprofil zur geräuscharmen Führung des Behangs. Befestigung der Führungsschienen mit verstellbaren Abstandshaltern (Typ A–C) aus Aluminium.

Unterschiene
93mm breit, 14mm hoch, aus stranggepresstem Aluminium, in C0 Silber eloxiert (auf Wunsch auch in RAL oder DB), mit schwarzen Kunststoffendkappen. Beim Drehen der Lamellen kippt die Unterschiene mit.

EL 93N

Raffstore mit Führungsschiene (Nippelführung), 93mm-S-Lamelle Elektroantrieb

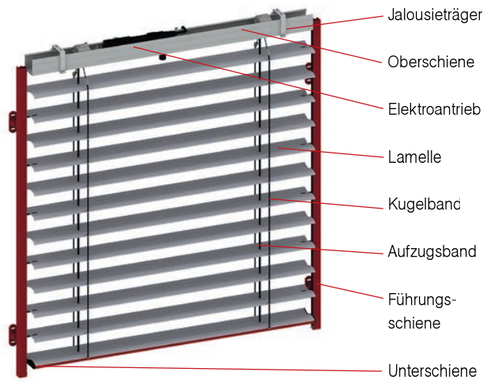


Baubarkeiten

	Breite	Höhe	Fläche
EL 93N	min. 540mm* max. 4700mm	max. 4500mm	max. 17m²


*Bei geringen Breiten ist ein Schräglauf des Behangs nicht zu vermeiden.

Detailzeichnungen

Vertikalschnitt EL 93N

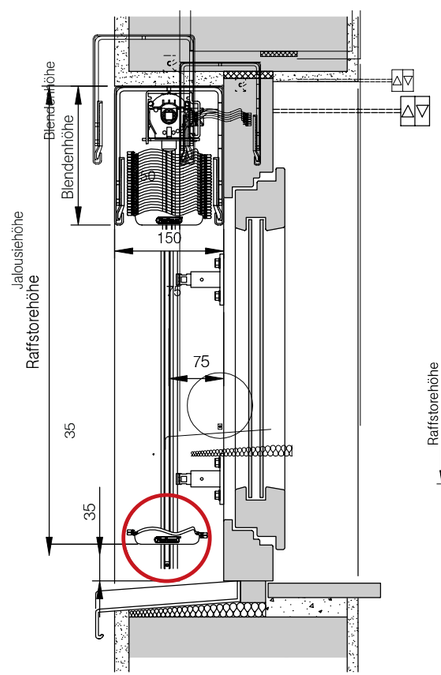


Detailschnitt EL 93N Unterschiene

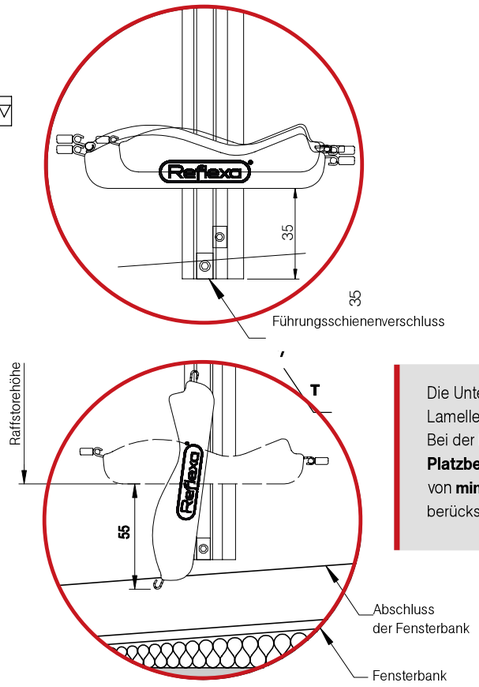

Die Unterschiene der 93er Lamellenform wendet mit. Bei der Montage ist ein **Platzbedarf** in der Höhe von **min. 55mm** zu berücksichtigen!

Horizontalschnitt EL 93N

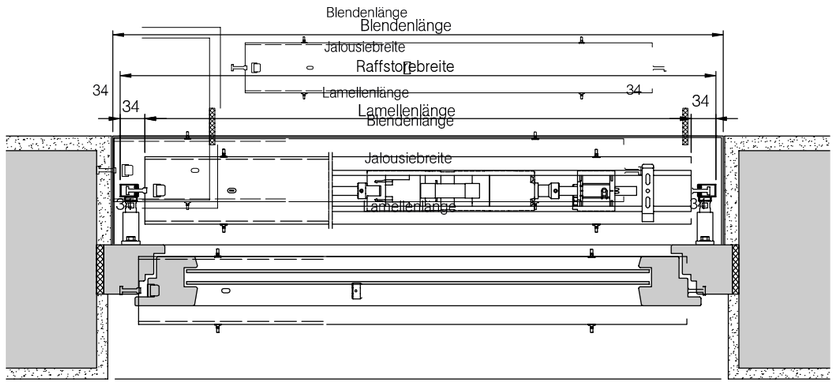

Bei den Detailzeichnungen wurden die Spezifikationen des Raffstores hervorgehoben.
Anschlussdetails am Fenster bzw. an der Fassade sind nicht detailgetreu.

Bestellen Sie jetzt unter www.sonnenschutzshop24.de

Produktinformationen finden Sie auch auf www.reflexa.de

EL 93S

Raffstore, 93mm-S-Lamellen, Elektroantrieb, Seilführung

Oberschiene:
Rollgeformtes, verzinktes U-Profil (57x51mm) oder gegen Mehrpreis ein stranggepresstes Aluminiumprofil zur Aufnahme des gesamten Aufzugs- und Wendemechanismus. Antriebswelle aus galvanisch verzinktem 12mm-Vierkantrohr. Aufzugs- und Wendemechanismus in stabiler Konstruktion aus witterungsbeständigem, schlagfestem Kunststoffmaterial. Lager wartungsfrei und ohne Geräuschbildung.

Antrieb
Durch einen in der Oberschiene eingebauten 230V/50Hz Wechselstrom-Mittelantrieb mit eingebautem Thermoschutzschalter. Der Antrieb wird an der oberen und unteren Endlage werkseitig eingestellt. Antrieb mit innenliegendem Kondensator und Hirschmann-Steckerkupplung. Alle Antriebe mit VDE- und Funk-Schutzzeichen.

Bedienung
Heben, Senken und Wenden des Behangs mittels Spezial-Rast/Tast-Schalter in Auf- oder Unterputzausführung oder alternativ mit Funkantrieb.

Lamellen
93mm breit, 0,40mm stark, rollgeformt mit S-förmiger Profilierung, beidseitig gebördelt. Einseitig mit durchlaufendem Keder aus witterungsbeständigem Kunststoff. Lamellen aus speziallegiertem Aluminium. Lamellenfarbe gemäß Reflexa-Farbkarte. Der Behang fährt mit nach außen geschlossenen Lamellen ab und mit geöffneten Lamellen auf.

Lamellenaufhängung
Hochfestes Polyesterband mit Kugelnocke zur exakten Schlaufenbildung in Schwarz


Aufzugsband
Polyesterband 6mm breit, 0,28mm stark, Schwarz, dehn- und schrumpfarm

Führung
Seitliche Führung der Lamellen mittels 3,5mm starkem, kunststoffummanteltem Stahlseil in Schwarz (auf Wunsch auch in transparent) inkl. Spannwinkel.

Unterschiene
93mm breit, 14mm hoch, aus stranggepresstem Aluminium, in C0 Silber eloxiert (auf Wunsch auch in RAL oder DB), mit schwarzen Kunststoffendkappen.
Beim Drehen der Lamellen kippt die Unterschiene mit.

EL 93S

Raffstore mit Seilführung, 93mm-S-Lamelle, Elektroantrieb

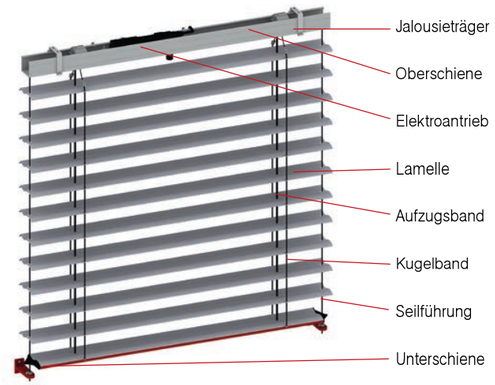

Baubarkeiten


	Breite	Höhe	Fläche
EL 93S	min. 470mm* max. 4700mm	max. 4500mm	max. 17m²

*Bei geringen Breiten ist ein Schräglauf des Behangs nicht zu vermeiden.


Durch die Seilführung entsteht technisch bedingt ein Spalt zwischen den Lamellen.

Detailzeichnungen

Vertikalschnitt EL 93S

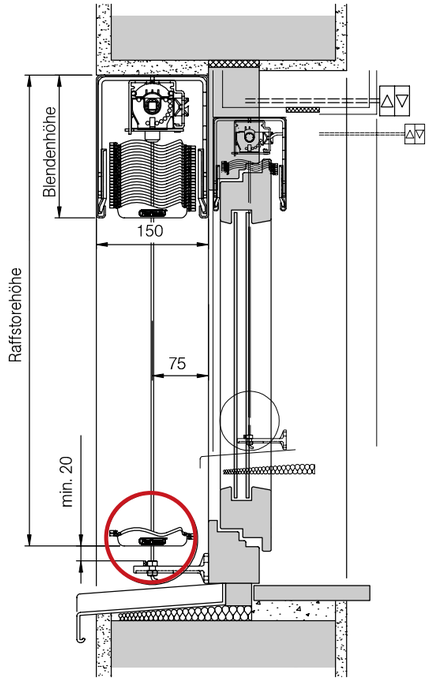


Detailschnitt EL 93S Unterschiene

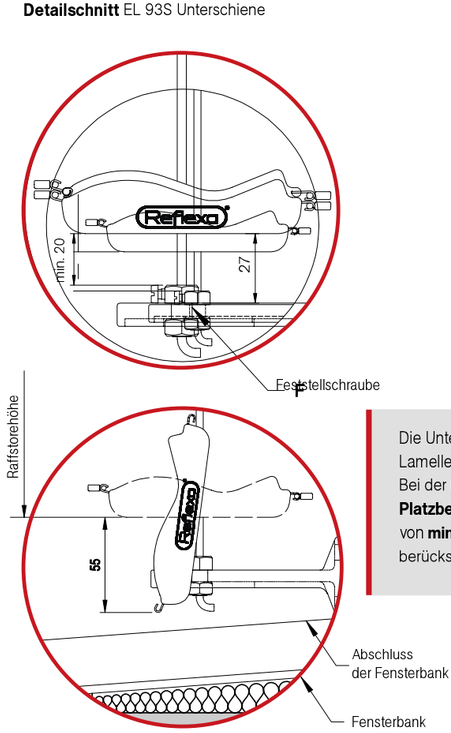

Die Unterschiene der 93er Lamellenform wendet mit. Bei der Montage ist ein **Platzbedarf** in der Höhe von **min. 55mm** zu berücksichtigen!

Horizontalschnitt EL 93S

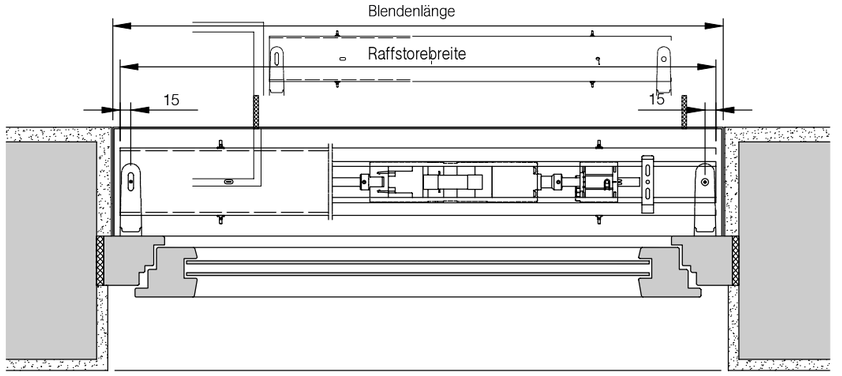

Bei den Detailzeichnungen wurden die Spezifikationen des Raffstores hervorgehoben. Anschlussdetails am Fenster bzw. an der Fassade sind nicht detailgetreu.

Bestellen Sie jetzt unter www.sonnenschutzshop24.de

Produktinformationen finden Sie auch auf www.reflexa.de