
BRUXSAFOL

GLAZED FROST

SANDSTRAHLOPTIK | INNEN- UND AUSSENVERLEGUNG

Guter Sichtschutz durch „Sandstrahl-Effekt“ (hohe Lichtstreuung durch strukturierte Oberfläche). Mit dem Effekt von satiniertem Glas wird Privatsphäre geschaffen (z. B. in Banken, Sanitärräumen und Arztpraxen). Geeignet zur Verarbeitung auf Schneideplottanlagen. Im Gegensatz zu bedrucktem oder satiniertem Glas können Dekorfolien vor Ort mit geringem Aufwand nachgerüstet und auch rückstandsfrei wieder abgelöst werden.

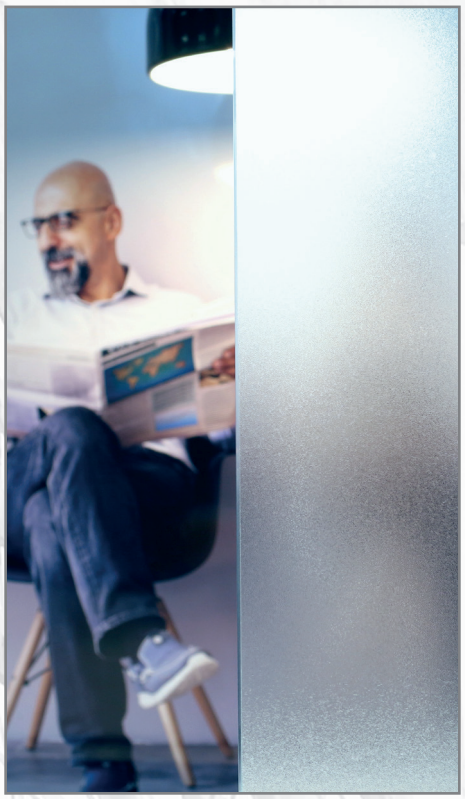

DEKORFOLIE

Physikalische Eigenschaften	
Basismaterial	PVC
Materialstärke	80 µm
Klebertyp	Acrylatkleber
Klebkraft	sofort: 6,5 N / 25 mm nach 1 Woche: 14 N / 25 mm
Trägermaterial	Silikonpapier, 90 µm
Temperaturbeständigkeit	-20° C bis +80° C, verklebt
Formbeständigkeit (70° C, 48 h, verklebt auf Aluminiumblech)	max. -0,50%
Verklebetemperatur	mind. +5° C

Materialaufbau Selbstklebefolie

- Transluzente PVC-Folie.
- Strukturierte Oberfläche.
- Silikonisierte Deckfolie auf der Rückseite.
- Hochwertiges Klebesystem.

BRUXSAFOL Garantie	7 Jahre Innenanwendung 3 Jahre Außenanwendung, vertikale Installation 1 Jahr Außenanwendung, geneigte Installation
Lagerung	empfohlen bei +20° C und rel. Luftfeuchtigkeit 50%: ca. 2 Jahre, stehend, Originalverpackung
Mögliche Breiten	☐ 183 cm ☑ 152 cm ☐ 122 cm ☐ 91 cm

Empfehlungen zur Glas-Folie-Kombination

Wenn Fassadenscheiben teilweise oder ganz beschichtet werden, kann es durch thermische Spannungen zu Glasschäden kommen. Dies betrifft nicht Scheiben im Innenraum eines Gebäudes ohne Sonneneinstrahlung bzw. ohne große Temperaturschwankungen.

Alle Rechte und Irrtümer vorbehalten.
Alle Angaben dienen lediglich zu Informationszwecken und sichern keine Eigenschaften zu.

09/2021

BRUXSAFOL Folien GmbH · Gewerbepark Saaletal · Thüringenstraße 2 · 97762 Hammelburg
Tel. 0 97 32 / 78 73 - 0 · Fax 0 97 32 / 78 73 - 78 · Internet: www.bruxsafol.de · E-Mail: info@bruxsafol.de