K 60N

Raffstore, 60mm-Lamellen (gebördelt), Kurbel, Schienenführung

Oberschiene
Rollgeformtes, verzinktes U-Profil (57x51 mm) oder gegen Mehrpreis ein stranggepresstes Aluminiumprofil zur Aufnahme des gesamten Aufzugs- und Wendemechanismus. Antriebswelle aus galvanisch verzinktem 12mm-Vierkantrohr. Aufzugs- und Wendemechanismus in stabiler Konstruktion aus witterungsbeständigem, schlagfestem Kunststoffmaterial. Lager wartungsfrei und ohne Geräuschbildung.

Bedienung
Heben, Senken und Wenden des Behangs sowie Wendung der Lamellen mittels Kurbelstange mit Knickkurbel. Antrieb durch ein vollgeschlossenes, mit Dauerschmierung versehenes, staub- und korrosionssicheres Kegelradgetriebe mit Bremsvorrichtung. Luftdichte Gelenklager, vernickelt, 45° (auf Wunsch 90°). Ablenkung mit Sechskantdurchführung. Befestigung der Kurbelstange mit Kurbelhalter. Bedienlänge Kurbel: Anlagenhöhe abzüglich 200mm (Standard).

Lamellen
60mm breite, gewölbte, beidseitig gebördelte Lamellen aus speziell legiertem Aluminiumband mit lichtechtem Lack durch Spezialverfahren korrosionsbeständig einbrennlackiert. Lamellenfarbe gemäß Reflexa-Farbkarte. Sämtliche Aufzugsbandstanzungen werden tiefgezogen. Der Behang fährt mit nach außen geschlossenen Lamellen ab und mit geöffneten Lamellen (90°-Wendung) auf. Auf Wunsch auch Maximalwendung (ca. 180°) möglich.

Leiterkordel
Polyester-Leiterkordel mit Aramid verstärkt, hochfest, spinndüsengefärbt, Schwarz


Aufzugsband
Polyesterband 6mm breit, 0,28 mm stark, Schwarz, dehn- und schrumpfarm

Führung
Seitenführung durch schwarze Führungsnippel wechselseitig mit den Lamellen verbunden. Führungsschienen in C0 Silber eloxiert (auf Wunsch auch in RAL oder DB), mit PVC-Gleitprofil zur geräuscharmen Führung des Behangs. Befestigung der Führungsschienen mit verstellbaren Abstandshaltern (Typ A–C) aus Aluminium.

Unterschiene
59mm breit, 15 mm hoch, aus stranggepresstem Aluminium, in C0 Silber eloxiert (auf Wunsch auch in RAL oder DB) mit schwarzen Kunststoffendkappen,

K 60N

Raffstore mit Führungsschiene (Nippelführung), 60mm-Lamelle (gebördelt), Kurbelantrieb

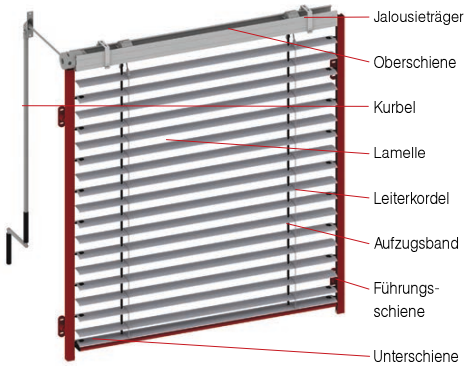


Baubarkeiten

	Breite	Höhe	Fläche
K 60N	min. 490mm* max. 6000mm	max. 4000mm	max. 12m²


*Bei geringen Breiten ist ein Schräglauf des Behangs nicht zu vermeiden.

Detailzeichnungen


Vertikalschnitt K 60N

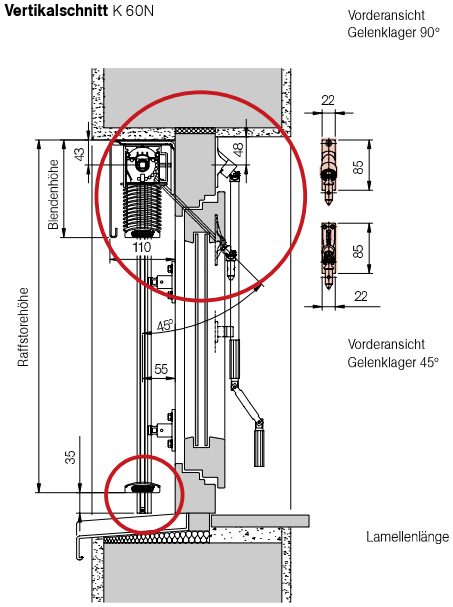


Detailschnitt K 60N Gelenklager




Detailschnitt K 60N Unterschiene



Horizontalschnitt K 60N

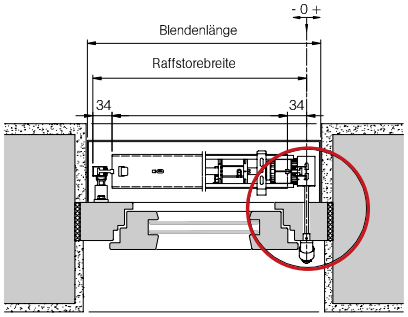

Detailschnitt K 60N Getriebeüberstand



Behangfläche	Breite Getriebeüberstand
bis 6,00 m²	15mm
ab 6,01m²	23mm

Bei den Detailzeichnungen wurden die Spezifikationen des Raffstores hervorgehoben. Anschlussdetails am Fenster bzw. an der Fassade sind nicht detailgetreu.

Bestellen Sie jetzt unter www.sonnenschutzshop24.de

Produktinformationen finden Sie auch auf www.reflexa.de

NEU

K 60F

Raffstore, 60mm-Flachlamellen, Kurbel, Seilführung

Oberschiene
Rollgeformtes, verzinktes U-Profil (57x51mm) oder gegen Mehrpreis ein stranggepresstes Aluminiumprofil zur Aufnahme des gesamten Aufzugs- und Wendemechanismus. Antriebswelle aus galvanisch verzinktem 12mm-Vierkantrohr. Aufzugs- und Wendemechanismus in stabiler Konstruktion aus witterungsbeständigem, schlagfestem Kunststoffmaterial. Lager wartungsfrei und ohne Geräuschbildung.

Bedienung
Heben, Senken und Wenden des Behangs sowie Wendung der Lamellen mittels Kurbelstange mit Knickkurbel. Antrieb durch ein vollgeschlossenes, mit Dauerschmierung versehenes, staub- und korrosionssicheres Kegelradgetriebe mit Bremsvorrichtung. Luftdichte Gelenklager, vernickelt, 45° (auf Wunsch 90°). Ablenkung mit Sechskantdurchführung. Befestigung der Kurbelstange mit Kurbelhalter. Bedienlänge Kurbel: Anlagenhöhe abzüglich 200mm (Standard).

Lamellen
60mm breite, gewölbte Flachlamelle aus speziell legiertem Aluminiumband mit lichtechtem Lack durch Spezialverfahren korrosionsbeständig einbrennlackiert. Lamellenfarbe gemäß Reflexa-Farbkarte. Sämtliche Aufzugsbandstanzungen werden tiefgezogen.
Der Behang fährt mit nach außen geschlossenen Lamellen ab und mit geöffneten Lamellen (90°-Wendung) auf. Auf Wunsch auch Maximalwendung (ca. 180°) möglich.

Leiterkordel
Polyester-Leiterkordel mit Aramid verstärkt, hochfest, spinndüsengefärbt, Schwarz


Aufzugsband
Polyesterband 6mm breit, 0,28mm stark, Schwarz, dehn- und schrumpfarm

Führung
Seitliche Führung der Lamellen mittels 3,5mm starkem, kunststoffummanteltem Stahlseil in Schwarz (auf Wunsch auch in transparent) inkl. Spannwinkel.

Unterschiene
59mm breit, 15mm hoch, aus stranggepresstem Aluminium, in C0 Silber eloxiert (auf Wunsch auch in RAL oder DB) mit schwarzen Kunststoffendkappen.

K 60F

Raffstore, 60mm-Flachlamellen, Kurbel, Seilführung

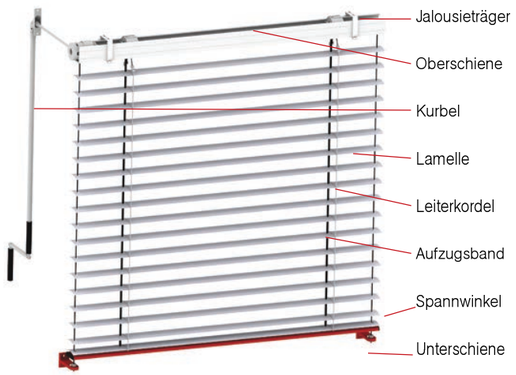


Baubarkeiten

	Breite	Höhe	Fläche
K 60F	min. 420mm* max. 4000mm	max. 4000mm	max. 12m²

*Bei geringen Breiten ist ein Schräglauf des Behangs nicht zu vermeiden.

Detailzeichnungen


Vertikalschnitt K 60F

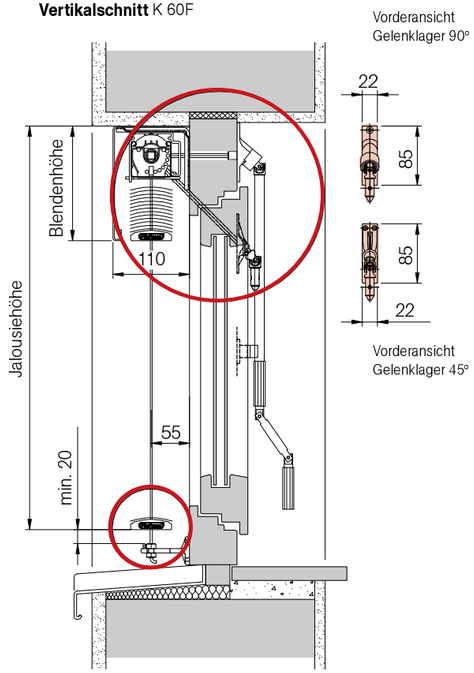


Vorderansicht Gelenklager 90°

Vorderansicht Gelenklager 45°


Detailschnitt K 60F Gelenklager

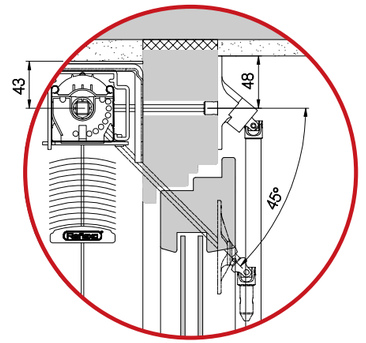


Detailschnitt K 60F Unterschiene

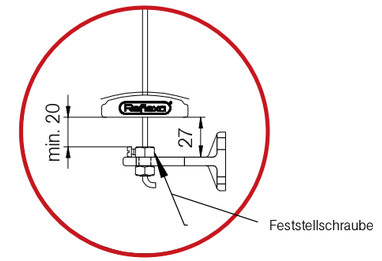

Horizontalschnitt K 60F

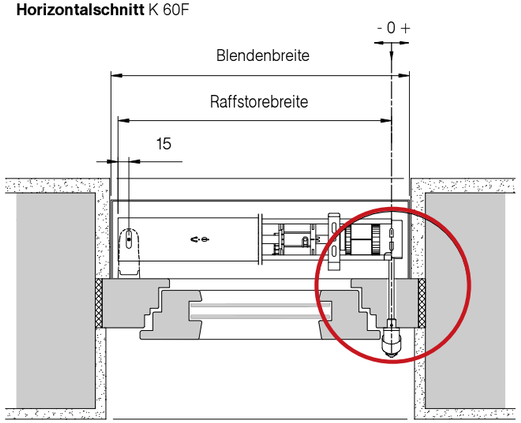

Detailschnitt K 60F Getriebeüberstand

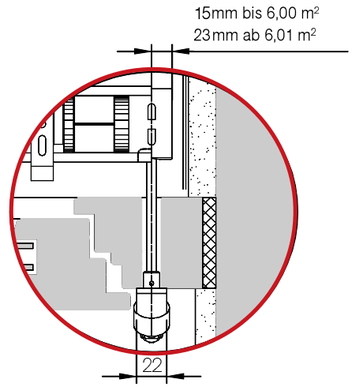

Behangfläche	Breite Getriebeüberstand
bis 6,00m²	15mm
ab 6,01m²	23mm

Bei den Detailzeichnungen wurden die Spezifikationen des Raffstores hervorgehoben. Anschlussdetails am Fenster bzw. an der Fassade sind nicht detailgetreu.

Bestellen Sie jetzt unter www.sonnenschutzshop24.de

Produktinformationen finden Sie auch auf www.reflexa.de

K 60S

Raffstore, 60 mm-Lamellen (gebördelt), Kurbel, Seilführung

Oberschiene
Rollgeformtes, verzinktes U-Profil (57x51 mm) oder gegen Mehrpreis ein stranggepresstes Aluminiumprofil zur Aufnahme des gesamten Aufzugs- und Wendemechanismus. Antriebswelle aus galvanisch verzinktem 12 mm-Vierkantrohr. Aufzugs- und Wendemechanismus in stabiler Konstruktion aus witterungsbeständigem, schlagfestem Kunststoffmaterial. Lager wartungsfrei und ohne Geräuschbildung.

Bedienung
Heben, Senken und Wenden des Behangs sowie Wendung der Lamellen mittels Kurbelstange mit Knickkurbel. Antrieb durch ein vollgeschlossenes, mit Dauerschmierung versehenes, staub- und korrosionssicheres Kegelradgetriebe mit Bremsvorrichtung. Luftdichte Gelenklager, vernickelt, 45° (auf Wunsch 90°). Ablenkung mit Sechskantdurchführung. Befestigung der Kurbelstange mit Kurbelhalter. Bedienlänge Kurbel: Anlagenhöhe abzüglich 200 mm (Standard).

Lamellen
60 mm breite, gewölbte, beidseitig gebördelte Lamellen aus speziell legiertem Aluminiumband mit lichtechtem Lack durch Spezialverfahren korrosionsbeständig einbrennlackiert. Lamellenfarbe gemäß Reflexa-Farbkarte. Sämtliche Aufzugsbandstanzungen werden tiefgezogen.
Der Behang fährt mit nach außen geschlossenen Lamellen ab und mit geöffneten Lamellen (90°-Wendung) auf. Auf Wunsch auch Maximalwendung (ca. 180°) möglich.

Leiterkordel
Polyester-Leiterkordel mit Aramid verstärkt, hochfest, spinndüsengefärbt, Schwarz


Aufzugsband
Polyesterband 6 mm breit, 0,28 mm stark, Schwarz, dehn- und schrumpfarm

Führung
Seitliche Führung der Lamellen mittels 3,5 mm starkem, kunststoffummanteltem Stahlseil in Schwarz (auf Wunsch auch in transparent) inkl. Spannwinkel.

Unterschiene
59 mm breit, 15 mm hoch, aus stranggepresstem Aluminium, in C0 Silber eloxiert (auf Wunsch auch in RAL oder DB) mit schwarzen Kunststoffendkappen.

K 60S

Raffstore mit Seilführung, 60mm-Lamelle (gebördelt), Kurbelantrieb

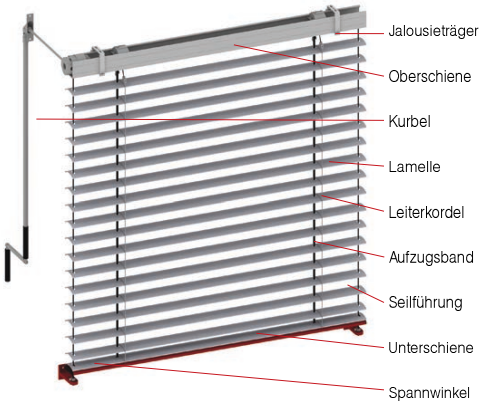


Baubarkeiten

	Breite	Höhe	Fläche
K 60S	min. 420 mm* max. 6000 mm	max. 4000 mm	max. 12 m²


*Bei geringen Breiten ist ein Schräglauf des Behangs nicht zu vermeiden.

Detailzeichnungen


Vertikalschnitt K 60S

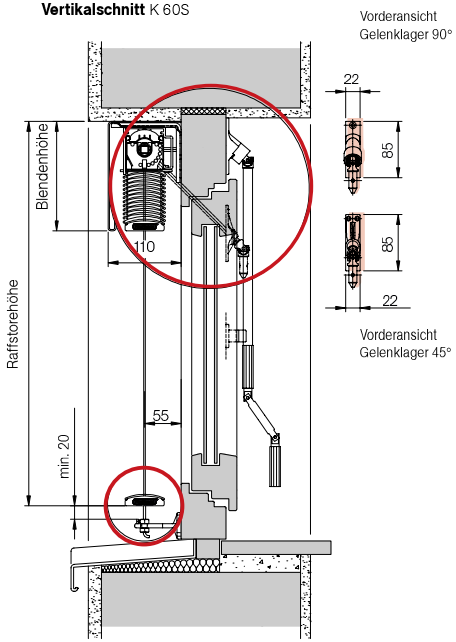


Detailschnitt K 60S Gelenklager




Detailschnitt K 60S Unterschiene



Horizontalschnitt K 60S

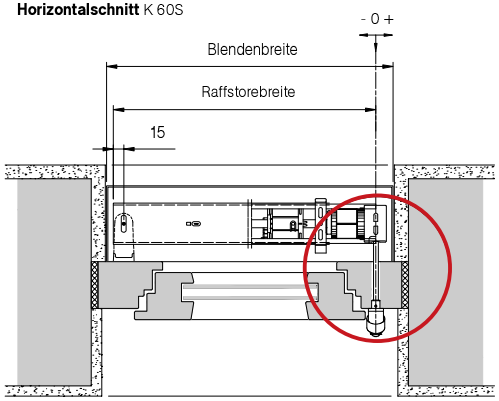

Detailschnitt K 60S Getriebeüberstand

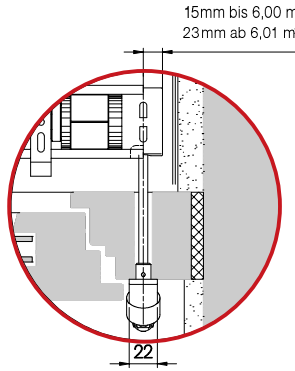

Behangfläche	Breite Getriebeüberstand
bis 6,00 m²	15 mm
ab 6,01 m²	23 mm

Bei den Detailzeichnungen wurden die Spezifikationen des Raffstores hervorgehoben. Anschlussdetails am Fenster bzw. an der Fassade sind nicht detailgetreu.

Bestellen Sie jetzt unter www.sonnenschutzshop24.de

Produktinformationen finden Sie auch auf www.reflexa.de

NEU

K 60NF

Raffstore, 60mm-Flachlamelle, Kurbel, Schienenführung

Oberschiene
Rollgeformtes, verzinktes U-Profil (57x51mm) oder gegen Mehrpreis ein stranggepresstes Aluminiumprofil zur Aufnahme des gesamten Aufzugs- und Wendemechanismus. Antriebswelle aus galvanisch verzinktem 12mm-Vierkantrohr. Aufzugs- und Wendemechanismus in stabiler Konstruktion aus witterungsbeständigem, schlagfestem Kunststoffmaterial. Lager wartungsfrei und ohne Geräuschbildung.

Bedienung
Heben, Senken und Wenden des Behangs sowie Wendung der Lamellen mittels Kurbelstange mit Knickkurbel. Antrieb durch ein vollgeschlossenes, mit Dauerschmierung versehenes, staub- und korrosionssicheres Kegelradgetriebe mit Bremsvorrichtung. Luftdichte Gelenklager, vernickelt, 45° (auf Wunsch 90°). Ablenkung mit Sechskantdurchführung. Befestigung der Kurbelstange mit Kurbelhalter. Bedienlänge Kurbel: Anlagenhöhe abzüglich 200mm (Standard).

Lamellen
60mm breite, gewölbte Flachlamelle aus speziell legiertem Aluminiumband mit lichtechtem Lack durch Spezialverfahren korrosionsbeständig einbrennlackiert. Lamellenfarbe gemäß Reflexa-Farbkarte. Sämtliche Aufzugsbandstanzungen werden tiefgezogen.
Der Behang fährt mit nach außen geschlossenen Lamellen ab und mit geöffneten Lamellen (90°-Wendung) auf. Auf Wunsch auch Maximalwendung (ca. 180°) möglich.

Leiterkordel
Polyester-Leiterkordel mit Aramid verstärkt, hochfest, spinndüsengefärbt, Schwarz


Aufzugsband
Polyesterband 6mm breit, 0,28mm stark, Schwarz, dehn- und schrumpfarm

Führung
Seitenführung durch schwarze Führungsnippel mit den Lamellen verbunden, jede dritte Lamelle beidseitig genippelt. Führungsschienen in C0 Silber eloxiert (auf Wunsch auch in RAL oder DB), mit PVC-Gleitprofil zur geräuscharmen Führung des Behangs. Befestigung der Führungsschienen mit verstellbaren Abstandshaltern (Typ A–C) aus Aluminium .

Unterschiene
59mm breit, 15mm hoch, aus stranggepresstem Aluminium, in C0 Silber eloxiert (auf Wunsch auch in RAL oder DB) mit schwarzen Kunststoffendkappen.

K 60NF

Raffstore, 60mm-Flachlamelle mit Schienenführung

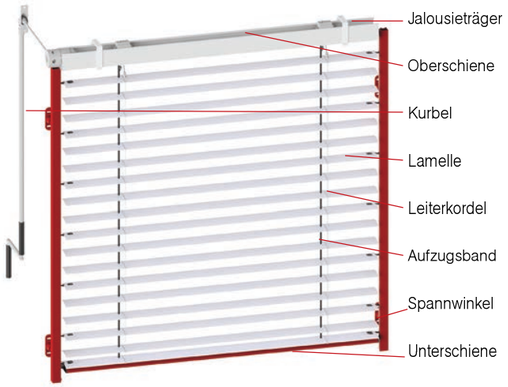


Baubarkeiten

	Breite	Höhe	Fläche
K 60NF	min. 490mm* max. 4000mm	max. 4000mm	max. 12m²


*Bei geringen Breiten ist ein Schräglauf des Behangs nicht zu vermeiden.

Detailzeichnungen


Vertikalschnitt K 60NF

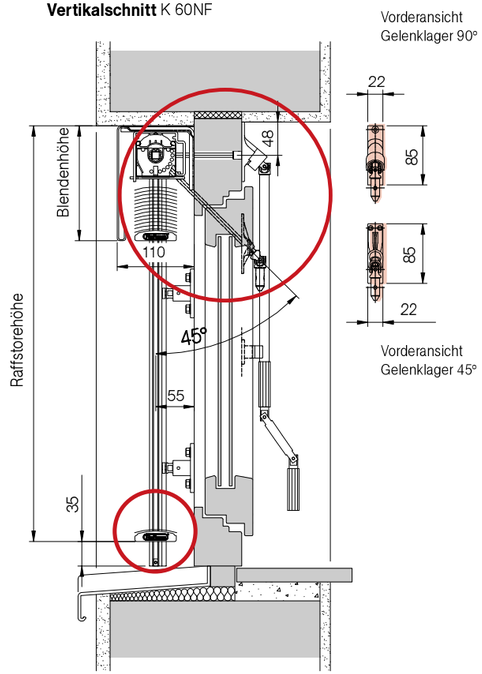


Detailschnitt K 60NF Gelenklager

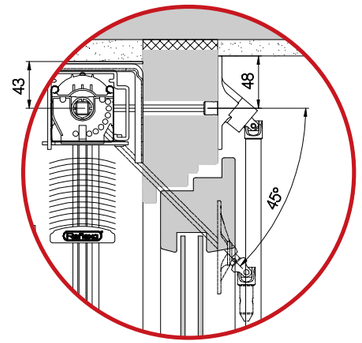


Detailschnitt K 60NF Unterschiene

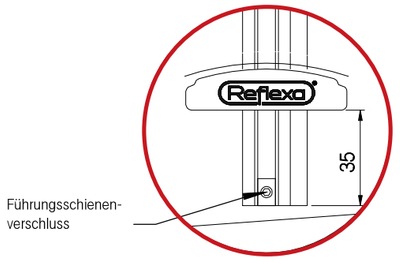

Horizontalschnitt K 60NF

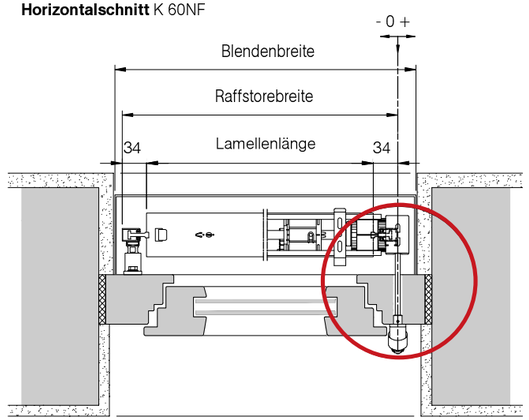

Detailschnitt K 60NF Getriebeüberstand

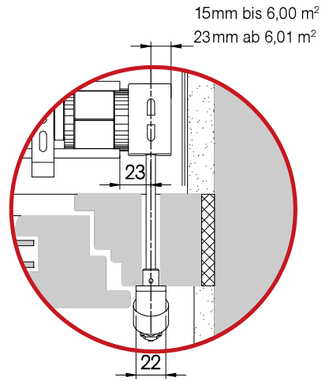

Behangfläche	Breite Getriebeüberstand
bis 6,00m²	15mm
ab 6,01m²	23mm

Bei den Detailzeichnungen wurden die Spezifikationen des Raffstores hervorgehoben. Anschlussdetails am Fenster bzw. an der Fassade sind nicht detailgetreu.