WINGSAFE


BLACK DOT | AUSSENVERLEGUNG

WingSafe Black Dot wurde entwickelt um eine hohe Wirksamkeit von Vogelschutz an Glasfassaden mit einer sehr langen Haltbarkeit und einfachen Montage und Reinigung zu kombinieren. WingSafe ist einfach zu reinigen und bei Bedarf rückstandsfrei von Glasflächen entfernbar.

Technische Daten (transparenter Bereich)	4 mm einfach
Sichtbares Licht (EN 410)	
Transmission (VLT) %	88
Solarenergie (EN 410)	
UV-Schutz [300 - 380 nm] %	>99
UV Tdw-ISO [300 - 700 nm] %	63
Ausbleichschutz %	26
Physikalische Eigenschaften	
Materialstärke (inkl. Kleber)	125 µm

Materialaufbau Selbstklebefolie


- Mehrlagige Polyesterfolie.
- Kratzbeständige HardCoat-Oberfläche.
- Silikonisierte Deckfolie auf der Rückseite.
- Spezialkleber, der eine rückstandsfreie Entfernung vom Glas ermöglicht.

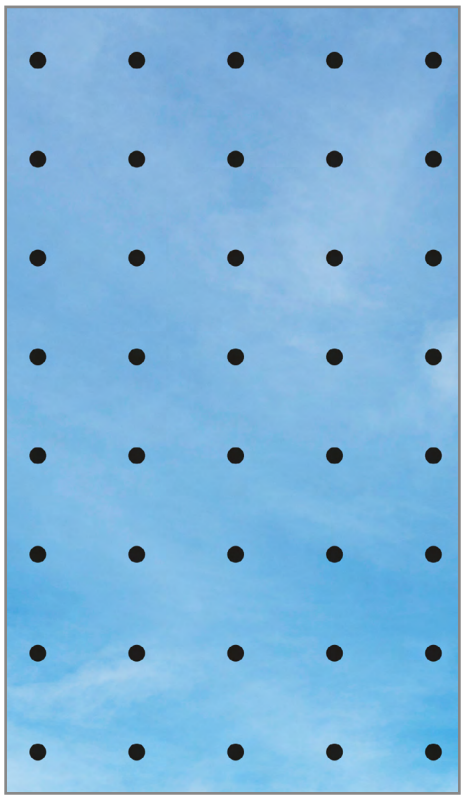

VOGELSCHUTZFOLIE

Die 11 mm großen schwarzen Punkte im Abstand von 76mm sind in einem orthogonalen Raster angelegt. Das Muster ist in das Produkt integriert: Im Gegensatz zu Lösungen mit Aufklebern besteht kein Risiko für Verfärbung, unbeabsichtigtes Ablösen oder Beschädigung der Punkte.

Bedeckte Fläche: 2,25 %

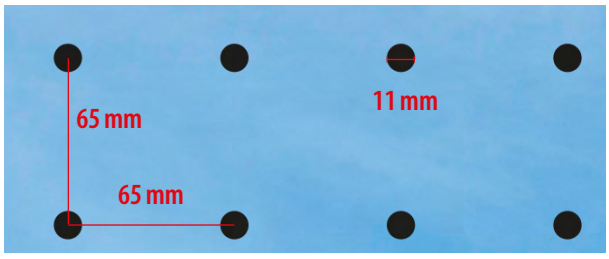

BRUXSAFOL Garantie	10 Jahre bei senkrechter Montage 5 Jahre bei schräger Montage
Lagerung	empfohlen bei +15° C bis +25° C und rel. Luftfeuchtigkeit 50%: ca. 3 Jahre
Hinweis:	Breiten finden Sie auf der aktuellen Preisliste

Prüfzeugnisse *

Brennverhalten	EN 13823	B/s1/d0
ABC-Flugtunnel Test (USA)		4% Anflug: „Bird Friendly“*

* Die angegebene Wirksamkeit von Flugtunnel-Tests kann in der Realität abweichen, je nach Sonnenstand, Spiegelung der Verglasung und weiterer Faktoren 4% Anflug kann als „hoch wirksam“ eingestuft werden.

Empfehlungen zur Glas-Folie-Kombination

Einfachverglasung klar oder getönt	●
Doppelverglasung klar oder getönt	●
Doppelverglasung Low-E-Beschichtung auf Ebene 2	●
Doppelverglasung Low-E-Beschichtung auf Ebene 3	●
Dreifachverglasung Low-E	●

● geringes Risiko
▲ Vorsicht! Checkliste Verglasung ausfüllen
■ nur gehärtetes Glas

Bitte beachten Sie die ausführlichen Hinweise zu unserer Empfehlung:
www.bruxsafol.de/download/leitfaden-FGF.pdf

Alle Rechte und Irrtümer vorbehalten.
Technische Daten kalkuliert mit Software „Window 7.2.“ nach EN 410 und EN 673.

02/2026

BRUXSAFOL Folien GmbH · Thüringenstraße 2 · 97762 Hammelburg · Tel. +49 9732/7873-0 · info@bruxsafol.de · **www.bruxsafol.de**