Leistungsbeschrieb

EMA 50 – Endlos-Schnurzug

Beschreibung
REFLEXA-Außenjalousie mit Getriebe und Endlosschnurzug. Licht- und Sonnenschutz für Fenster bis 6 qm.

Oberschiene
Aus stranggepresstem Aluminium, 40 mm breit, 30 mm hoch zur Aufnahme des gesamten Aufzugs- und Wendemechanismus. Antriebswelle aus verzinktem Stahlsechskant. Teile in stabiler Konstruktion aus witterungsbeständigem, schlagfestem Kunststoffmaterial, Lagerung wartungsfrei.

Unterschiene
Rechteckrohr, 50 mm breit, 15 mm hoch, aus stranggepresstem Aluminium, technisch eloxiert E6/C0. Kunststoffendkappen mit Metallösenführung für Windsicherung, abkippend.

Pakethöhen in cm bei Winkelblenden

	▸ stranggepresst													
Jalousie	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230
Paket	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	10,5	11	11,5	12	12,5
Blende	9	9	11	11	11	11	13	13	13	13	13	13	16	16

	▸ stranggepresst				▸ gekantet
Jalousie	240	250	260	270	280
Paket	13	13	14	14	14,5
Blende	16	16	16	16	16,5

Pakethöhen sind Circawerte, sie können technisch bedingt in den Minus- oder Plusbereich abweichen.

Lamellen
Aus 50 mm breitem, gewölbtem, korrosionsbeständigem, doppelt einbrennlackiertem Aluminiumband, in kupferfreier Legierung.

Lamellenfarbe gemäß aktueller REFLEXA-Farbkarte.

Führung
Mit 2,3 mm starkem, polyamidummanteltem Drahtseil und Spannwinkel. - Seitenführung Li + Re bei 4 cm nach Innen eingerückt


Bedienung
Über ein vollgeschlossenes, mit Dauerschmierung versehenes, staub- und korrosionssicheres Endlos-Schnur-Getriebe mit Bremsvorrichtung, die die Jalousie in jeder gewünschten Höhe festhält. Antrieb des Behanges, sowie Wendung der Lamellen mittels abriebfester 4,5 mm starker Trevira-Endlosschnur. Durchführung mittels Umlenkrolle. Befestigung der Endlosschnur im Innenraum mit Federklemme. Tragbänder aus Polyester-Leiterkordel, Aufzugsbänder aus synthetischem Textilband.

Baubarkeit


Breite min.	Breite max.	Höhe max.	Fläche m² max.	Lamellenbreite
cm	**cm**	**cm**	**m²**	**mm**
33	250	280	6	50

Anwendungsbeispiel

Querschnitt horizontal

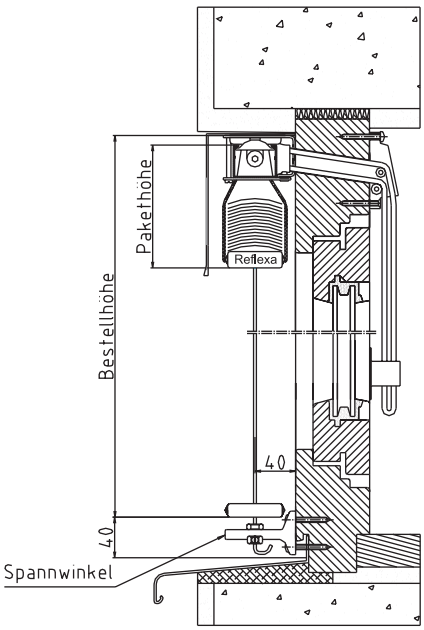

Querschnitt horizontal

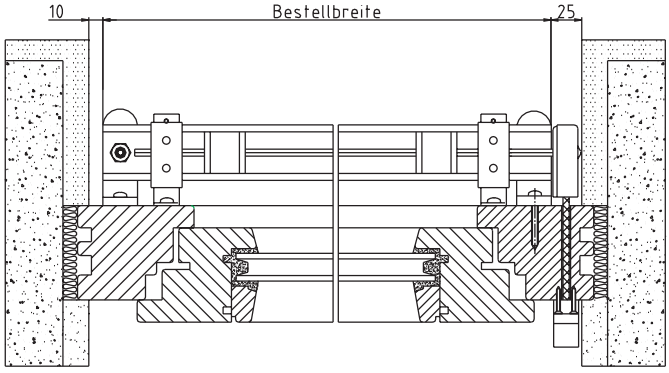

Achtung:

Wir haben das Aufmaß für unsere Kunden optimert und liefern das Endlosschnurgetriebe NICHT ÜBERSTEHEND. Das Getriebe ist bei uns bündig. Aufmass daher Außenkante Jalousie bis Außenkante Jalousie.